


Детайл за гръжки при метални капаци

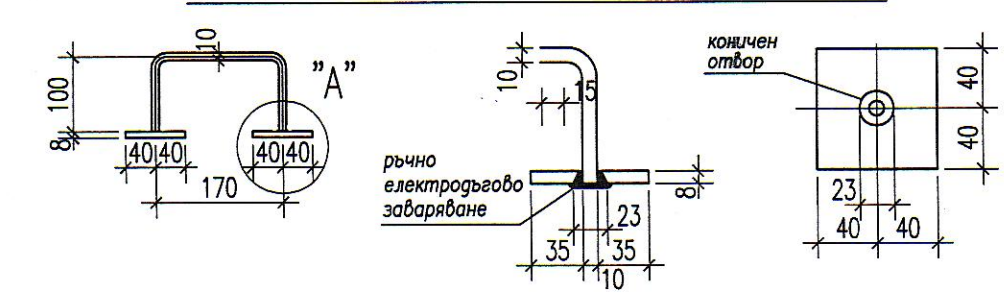

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стомана S235JR по БДС EN 10025
2. Профили:
 - Горещовалцувани профили "L" L100x65x7
 - Ромбична рифелова ламарина t=6мм - горещо поцинкована.
3. Електроди БДС Е46А,
4. Неозначени заваръчни шевове - с катет h=6мм.
5. Да се спазва "ППСМР - стоманени конструкции".
6. Всички размери са в "mm"
7. СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КАПАЦИ
ДА СЕ ПРОВЕРЯТ РАЗМЕРИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОТВОРИ!

| МАРКА | ПОЗИЦИЯ | СЕЧЕНИЕ | ДЪЛЖИНА [mm] | БРОЙ | ТЕПЛО /m ² [kg/m ²] | ЕД. ТЕПЛО [kg] | ОБЩО ТЕПЛО [kg] | СТОМАНА | ЗАБЕЛЕЖКИ |
|-------------|---------|-------------------|-----------------|------|---|-------------------|--------------------|---------|--------------|
| МК 8 | - | L 100x65x7 | 1890 | 2 | 8.77 | 16.6 | 33.2 | S235JR | зарежда се |
| | - | L 100x65x7 | 1140 | 2 | 8.77 | 10.0 | 20.0 | S235JR | зарежда се |
| | - | L 100x65x7 | 1760 | 2 | 8.77 | 15.4 | 30.9 | S235JR | зарежда се |
| | - | ламарина 6 x 1060 | 1810 | 1 | 49.926 | 90.4 | 90.4 | S235JR | с отвори Ø20 |
| СУМА / SUM: | | | | | | | 174.4 | | |

"Инвестиционна
консултантска
компания" АД

Консултант: *[Signature]*

Част: *СК*

Дата: *мес. 11. 2013*

Изп. дир. *[Signature]*

СО Направление АТ
УРА

СПРОТОКОЛ
РАЗРЕШАВАЩЕ

[Signature]

13

СУПЕЗ

ИЗДАВАЩЕ

[Signature]

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 0727

ИНЖ. АТАНАС
КРУМОВ

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

2013



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регист. номер № 00071

ИНЖ. АНГЕЛ
КОНСТАНТИНОВ ЯМБОЛИЕВ

СК

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОТВЕТСТВЕНОСТ

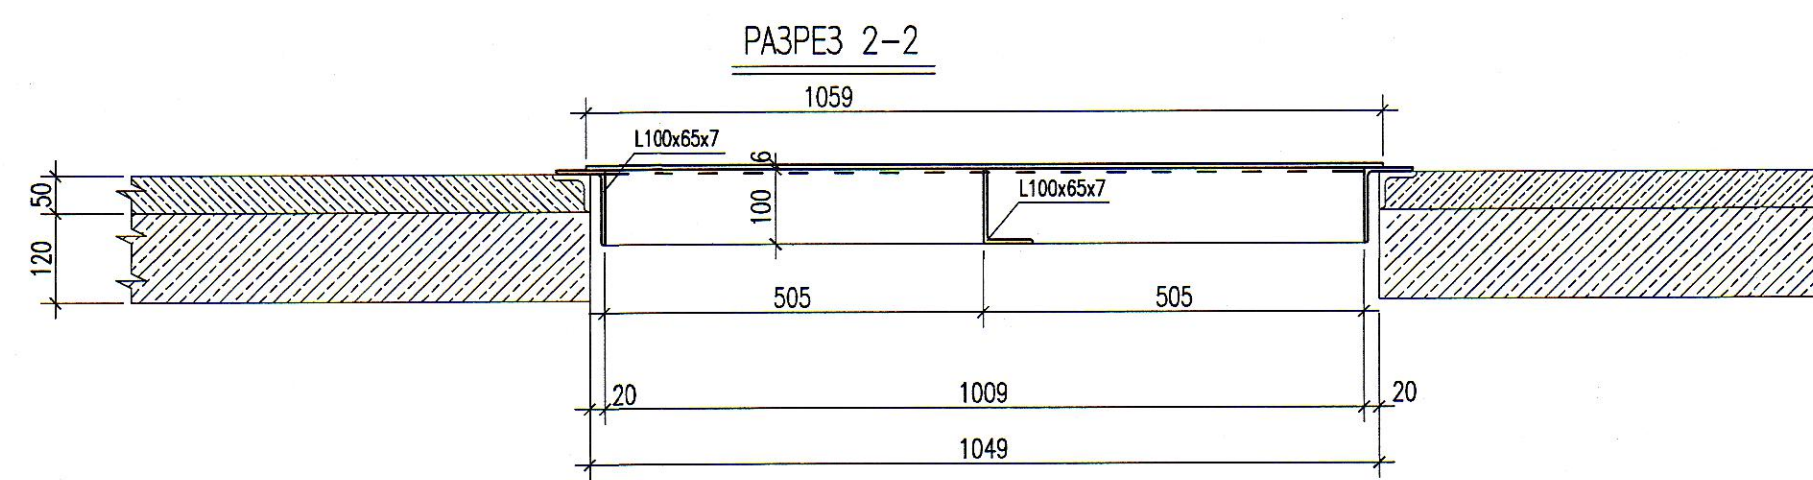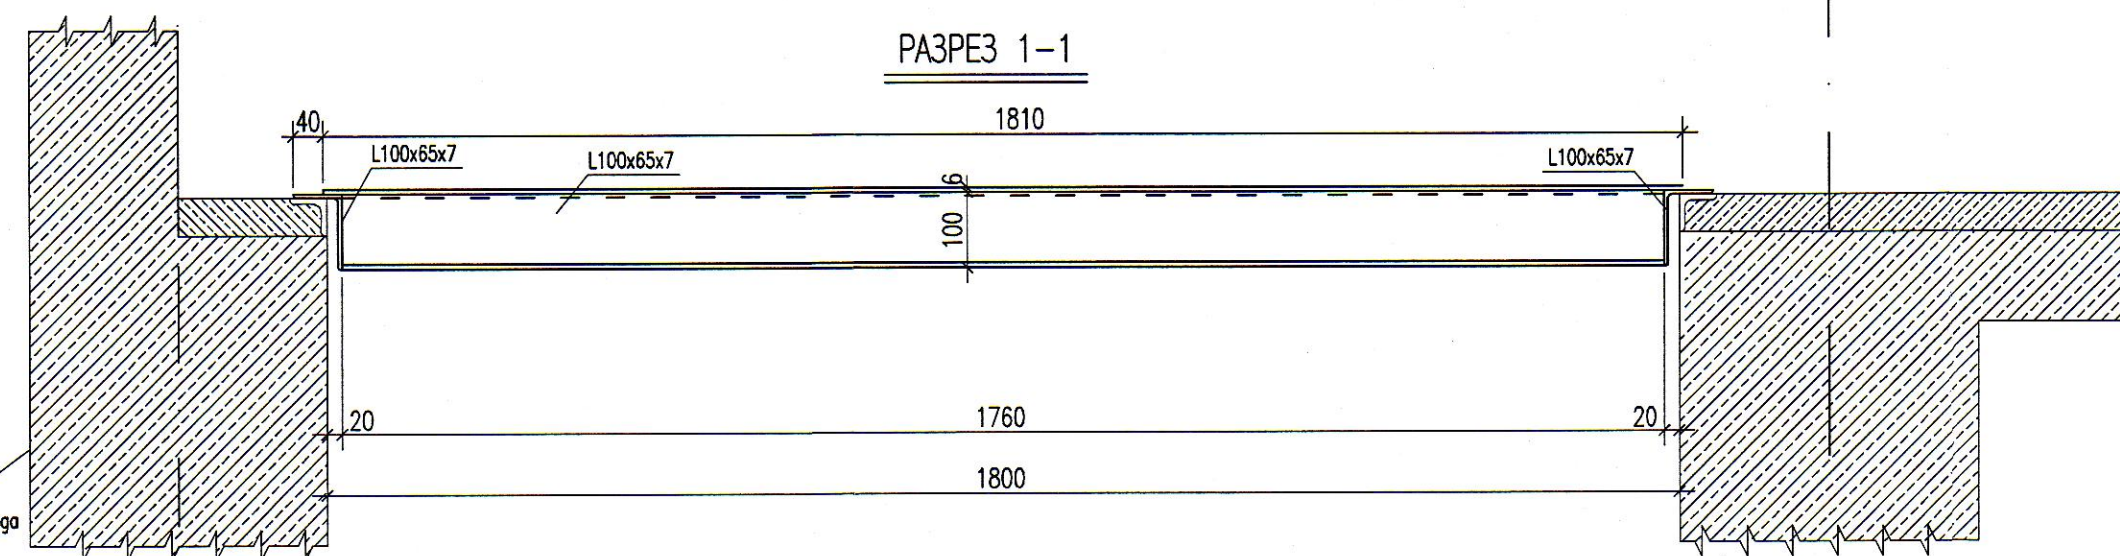

ТИА ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1505, ул. "Драговица" №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax: +359 02 944 76 53
e-mail: tia_eng@abv.bg

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|---------------------|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР "СОФИЙСКА ВОДА" АД | | |
| ОБЕКТ: | Рехабилитация на резервоар Под Симеоново за включване към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим | | |
| ПОДОБЕКТ: | ВОДНИ И СУХА КАМЕРИ | | |
| ЧЕРТЕЖ: | МЕТАЛЕН КАПАК - МК8 | | |
| ПРОЕКТАНТИ: | инж. А. Ямболиев | инж. А. Младенова | ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | инж. Т. Антова | инж. Т. Антова | ФАЗА: ТП |
| МАЩАБ: | 1:10 | представител на "София" | Дата: 08.2013 |
| | | Чертжен | ТЕ-W113-TP-126-00 |