

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за доставчици на пътни знаци

От: "КАСТЕЛО" ООД

със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Бяло море" № 1, ет.8, ап.22

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 123120216

представяван от СТЕФАН МИЛКОВ АТАНАСОВ

/трите имена/

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС BG123120216

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул."Войвода Стойно Черногоорски" № 25

телефон за контакт: 0888375110, факс: 042/633033, електронна поща: kastelo_ltd@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана покана за пазарни консултации за доставчици на пътни знаци по реда на чл. 44 от ЗОП и след като се запознахме с приложената техническа спецификация, Ви представяме нашето предложение.

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 150 (сто и петдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за участие.

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(следва да се направи описание на предложението съгласно изискванията на Поканата и Техническите изисквания).

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(следва да се попълнят таблиците от Техническите изисквания)

Дата:11.05.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Стефан Атанасов-управител
/име и длъжност/



„КАСТЕЛО“ ООД, гр.Стара Загора, ул. „Бяло море“ № 1, ет.8, ап.22, тел. 042/633 033, факс 042/633 033, ЕИК 123120216, ИН по ЗДДС BG123120216

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Покана за пазарни консултации – за “Доставка на пътни знаци“

№	Знак №	Брой	Размер, мм	Материал	Единична цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Малък пакет</i>					
1	Конуси С2	5	500/700	гума	17,94	89,70
2	Барьера	2	800/2000	пластмаса	46	92,00
3	Знак А23	4	700	метал	22,05	88,20
4	Знак Г9	2	600	метал	29,4	58,80
5	Знак Г10	2	600	метал	29,4	58,80
6	Светлини С 16 + батерия	4			24	96,00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. Без ДДС						483,50

№	Знак №	Брой	Размер, мм	Материал	Единична цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Голям пакет</i>					
1	Конуси С2	10	500/700	гума	17,94	179,40
2	Барьера	2	800/2000	пластмаса	46	92,00
3	Знак А23	4	700	метал	22,05	88,20
4	Знак Г9	2	600	метал	29,4	58,80
5	Знак Г10	2	600	метал	29,4	58,80
6	Знак В 1	4	600	метал	29,4	117,60
7	Знак Ж 13	4	600	метал	31,76	127,04
8	Светлини С 16 + батерия	4			24	96,00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. Без ДДС						817,84

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

СТЕФАН АТАНАСОВ (име и фамилия)

УПРАВИТЕЛ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

11.05.2017 (дата)





Център за Изпитване и
Европейска Сертификация

НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 1871

СЕРТИФИКАТ

ЗА

ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1871 - CPR – 0168

В съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. (Регламент за строителни продукти - CPR), този сертификат се прилага за строителния продукт

НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПЕНИ ВЕРТИКАЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

С предвиденото приложение и параметри на продукта (нива и класове на експлоатационните показатели на продукта), описани в Приложението към настоящия сертификат

произведени от

„КАСТЕЛО” ООД

гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” №1, вх. 0, ап. 22

производствена база

„КАСТЕЛО” ООД

гр. Стара Загора, кв. „Индустиален“, ул. „Войвода Стойно Черноморски” №25

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандарт

БДС EN 12899-1:2008

по система 1 са изпълнени и

продуктът съответства на всички предписани по-горе изисквания.

Този сертификат остава валиден при условие, че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено.

Валидността на сертификата се потвърждава ежегодно чрез преиздаване при спазване на правилата за сертификация на „ЦИЕС” ЕООД.

Първо издание: 15.08.2012г.

Настоящо издание: 15.08.2016г.

Валидност до: 15.08.2017г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ



Настоящото издание на сертификата заменя и отменя всички негови предходни издания
Сертификатът включва едно Приложение от 5 пет-страници, което е неразделна част от него



ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 1871 – CPR – 0168

Вид продукт	Приложение	Техническа спецификация	Технически характеристики, декларирани от производителя							
			Правоъгълник $A \leq 0.385 \text{ m}^2$	Правилен осмоъгълник $A \leq 0.312 \text{ m}^2$	Равностранен триъгълник $A \leq 0.212 \text{ m}^2$	Кръг с $A \leq 0.283 \text{ m}^2$	Квадрат $A \leq 0.303 \text{ m}^2$			
Устойчивост на хоризонтални натоварвания										
		свързващи елементи	издържа	издържа	издържа	издържа	издържа	издържа		
		въздействие от вятър	WL9	WL9	WL9	WL9	WL9	WL9		
		временна деформация при огъване	TDB 4	TDB 5	TDB 5	TDB 5	TDB 6	TDB 6		
		динамично натоварване при снеготопчистване	DSL4	DSL4	DSL4	DSL4	DSL3	DSL3		
		натоварване от концентрирани сили	PL1	PL1	PL1	PL1	PL1	PL1		
		постоянни деформации	издържа							
		парциален коефициент на сигурност	PAF1							
Оптични характеристики										
		Коефициент на цветност и коефициент на яркост	Съгласно EN 12899-1:2007 - издържа, клас CR2 Съгласно Европейски документи за оценяване - издържа, клас B2							
		Коефициент на обратно отражение R_A	Съгласно EN 12899-1:2007: клас RA1 Съгласно Европейски документи за оценяване: клас R2							
Дълготрайност										
		устойчивост на удар на материала за лицето на знака	издържа							
		устойчивост на корозия	стомана, горещо цинкувана, SPI							

ИДНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ИДНО С ОРИГИНАЛА

Първо издание: 15.08.2012г.

Настоящо издание: 15.08.2016г.

Валидност до: 15.08.2017г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ



ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 1871 – CPR – 0168
(продължение)

Вид продукт	Приложение	Техническа спецификация	Технически характеристики, декларирани от производителя						
			Правоъгълник $A \leq 0.630 \text{ m}^2$	Правилен осмоъгълник $A \leq 0.32 \text{ m}^2$	Равностранен триъгълник $A \leq 0.351 \text{ m}^2$	Кръг $A \leq 0.385 \text{ m}^2$	Квадрат $A \leq 0.49 \text{ m}^2$		
Устойчивост на хоризонтални натоварвания									
	свързващи елементи		издържат	издържат	издържат	издържат	издържат	издържат	
	въздействие от вятър		WL9	WL8	WL9	WL8	WL9	WL8	WL9
	временна деформация при огъване		TDB 4	TDB 4	TDB 3	TDB 4	TDB 4	TDB 4	TDB 5
	динамично натоварване при снеготочистване		DSL1	DSL2	DSL1	DSL2	DSL2	DSL3	
	натоварване от концентрирани сили		PL1	PL1	PL1	PL1	PL1	PL1	
	постоянни деформации		издържа						
	парциален коефициент на сигурност		PAF1						
Оптимични характеристики									
	Коефициент на цветност и коефициент на яркост		Съгласно EN 12899-1:2007 - издържа, клас CR2 Съгласно Европейски документи за оценяване - издържа, клас B2						
	Коефициент на обратно отражение R_a		Съгласно EN 12899-1:2007: клас RA1 Съгласно Европейски документи за оценяване: клас R2						
Дълготрайност									
	устойчивост на удар на материала за лицето на знака		издържа						
	устойчивост на корозия		стомана, горещо цинкувана, SP1						

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ


ОМБРАДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Първо издание: 15.08.2012г.

Настоящо издание: 15.08.2016г.

Валидност до: 15.08.2017г.

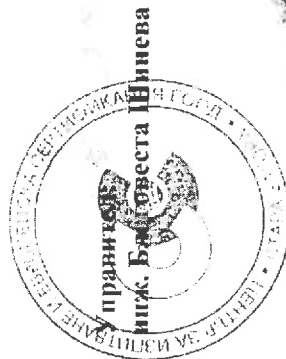

НО С ОРИГИНАЛ






ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 1871 – CPR – 0168
(продължение)

Вид продукт	Приложение	Техническа спецификация	Технически характеристики, декларирани от производителя					
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци	За цели изделия на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци	EN 12899-1:2008	Устойчивост на хоризонтални натоварвания					
			свързващи елементи	издържат	WL9	WL9	WL9	WL9
			въздействие от вятър	WL9	WL9	WL9	WL9	WL9
			временна деформация при огъване (плоча на знака)	TDB 4	TDB 5	TDB 5	TDB 5	TDB 6
			временна деформация при огъване (опорна конструкция)	TDB 5	TDB 5	TDB 5	TDB 5	TDB 5
			динамично натоварване при снегочистване	DSL 2	DSL 2	DSL 1	DSL 2	DSL 3
			натоварване от концентрирани сили	PLI	PLI	PLI	PLI	PLI
			постоянна деформация					
			парциален коефициент на сигурност					
			Поведение при удар на превозно средство (пасивна безопасност)					
			Оптически характеристики					
			Коефициент на цветност и коефициент на яркост			Съгласно EN 12899-1:2007 - издържа, клас CR2		
			Коефициент на обратно отражение R _A			Съгласно EN 12899-1:2007; клас RA1		

Първо издание: 15.08.2012г.
Настоящо издание: 15.08.2016г.
Валидност до: 15.08.2017г.





ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 1871 – CPR – 0168
(продължение)

Вид продукт	Приложение	Техническа спецификация	Технически характеристики, декларирани от производителя				
			Дълготрайност				
			устойчивост на удар за материала за лице на знака		издържа		
			устойчивост на корозия (плоча на знака)		стомана, горещо цинкувана, SPI		
			устойчивост на корозия (опора)		стомана, горещо цинкувана, SPI		
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци	За цели изделия на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци	EN 12899-1:2008	Устойчивост на хоризонтални натоварвания				
			свързващи елементи				
			издържа	издържа	издържа	издържа	издържа
			въздействие от вятър	WL9	WL8	WL9	WL9
			временна деформация при огъване (плоча на знака)	TDB 4	TDB 4	TDB 3	TDB 4
			временна деформация при огъване (опорна конструкция)	TDB5	TDB5	TDB5	TDB5
				динамично натоварване при снеготопичване	DSL2	DSL2	DSL1
				натоварване от концентрирани сили	PL1	PL1	PL1
				постоянна деформация	издържа	издържа	издържа
				парциален коефициент на сигурност			издържа
			поведение при удар на превозно средство (пасивна безопасност)				
			100, NE, 2				

Първо издание: 15.08.2012г.

Настоящо издание: 15.08.2016г.

Валидност до: 15.08.2017г.



Управител:
инж. Благосвета Шинева



ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 1871 – CPR – 0168


(продължение)

Вид продукт	Приложение	Техническа спецификация	Технически характеристики, декларирани от производителя	
Опорни конструкции доставени за неподвижно закрепени вертикални пътни знаци	Опорни артикули	EN 12899-1:2008	Дълготрайност	
			устойчивост на удар за материала за лице на знака	издържа
			устойчивост на корозия (плоча на знака)	стомана, горещо цинкована, SP1
			устойчивост на корозия (опора)	стомана, горещо цинкована, SP1
			Материал – електрозаварена стоманена гърба Марка – S 235 JR	
			Геометрични характеристики – диаметър Ø60,2 mm, дебелина на страната 2mm, дължина, 2 m	
Поведение при удар на превозно средство (пасивна безопасност) – 100, NE, 2			Дълготрайност	
			устойчивост на корозия (опора) - стомана горещо цинкована SP1	

Първо издание: 15.08.2012г.

Настоящо издание: 15.08.2016г.

Валидност до: 15.08.2017г.

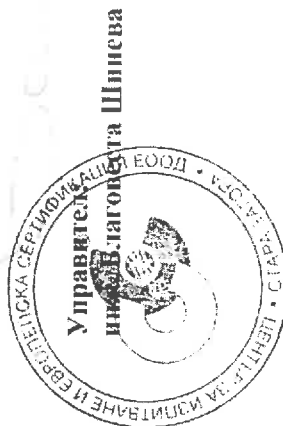

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА





ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ

Органът по сертификация на системи за управление към
ЦИЕС ЕООД потвърждава, че организацията

КАСТЕЛО ООД

гр. Стара Загора, кв. „Индустиален“, ул. „Войвода Стойно Черногорски“ № 25

е внедрила и прилага система за управление на качеството с обхват:

Проектиране и производство на указателни и информационни табели с променливо съдържание. Производство на стандартни пътни знаци. Производство на знаци с вътрешно осветление, указателни и информационни системи за градска и извънградска среда, всички видове съоръжения за безопасност на движението и безопасност на труда. Доставка, монтаж и поддръжка на светодиодна светлинна сигнализация. Производство и асемблиране на съоръжения за детски площадки.

**СЕРТИФИЦИРАНА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА:
ISO 9001:2008**

Дата на първоначална сертификация: 19.10.2011

Номер на сертификата: 0041

Дата на подновяване на сертификацията: 19.10.2014

Валиден до: 18.10.2017


Ръководител ОССУ:
/инж. Мария Тонева/

ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА





ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ

Органът по сертификация на системи за управление към
ЦИЕС ЕООД потвърждава, че организацията

КАСТЕЛО ООД

гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, ул. „Войвода Стойно Черногорски“ № 25

**е внедрила и прилага система за управление на околната среда с
обхват:**

Проектиране и производство на указателни и информационни табели с променливо съдържание. Производство на стандартни пътни знаци. Производство на знаци с вътрешно осветление, указателни и информационни системи за градска и извънградска среда, всички видове съоръжения за безопасност на движението и безопасност на труда. Доставка, монтаж и поддръжка на светодиодна светлинна сигнализация. Производство и асемблиране на съоръжения за детски площадки.

**СЕРТИФИЦИРАНА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА:
ISO 14001:2004**

Дата на първоначална сертификация: 19.10.2011

Номер на сертификата: 0042

Дата на подновяване на сертификацията: 19.10.2014

Валиден до: 18.10.2017


Ръководител ОССУ:
/инж. Мария Тонева/

КОПИО С ОРИГИНАЛ





ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ

Органът по сертификация на системи за управление към
ЦИЕС ЕООД потвърждава, че организацията

КАСТЕЛО ООД

гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, ул. „Войвода Стойно Черногорски“ № 25

е внедрила и прилага система за управление на здравето и
безопасността при работа с обхват:

Проектиране и производство на указателни и информационни табели с променливо съдържание. Производство на стандартни пътни знаци. Производство на знаци с вътрешно осветление, указателни и информационни системи за градска и извънградска среда, всички видове съоръжения за безопасност на движението и безопасност на труда. Доставка, монтаж и поддръжка на светодиодна светлинна сигнализация. Производство и асемблиране на съоръжения за детски площадки.

**СЕРТИФИЦИРАНА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА:
BS OHSAS 18001:2007**

Дата на първоначална сертификация: 19.10.2011

Номер на сертификата: 0043

Дата на подновяване на сертификацията: 19.10.2014

Валиден до: 18.10.2017

Ръководител ОССУ:
/инж. Мария Тонева/

СЪПОРНО С ОРИГИНАЛА





ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

гр. Стара Загора ул. „П. Евтимий“ № 23; тел 042/ 620368; ctec@ctec-sz.com

Орган за сертификация с идентификационен номер NB 1871 от регистъра на
Европейската комисия

Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти
№CPD 02 - NB 1871 от 08.06.2007г. на МРРБ

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

10 – С - 0002

ЗА

ПЪТНИ ЗНАЦИ

/размери и шрифт/

предназначени за ползване в населени места и извън границите на населени места

пуснати на пазара от

„КАСТЕЛО“ ООД

обл. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Бяло море“ №1, ап. 22

и произведени в

„КАСТЕЛО“ ООД

обл. Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. „Индуриален“

Този сертификат удостоверява, че „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол на 3.08.2010г, осъществява постоянен контрол (надзор) и оценка на производствения контрол (веднъж годишно), и че продуктът е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци взети от производството по предписан план за изпитване в съответствие с

БДС 1517:2006,

Този сертификат е издаден за първи път на 05.08.2010г., преиздаден на 15.08.2013г., преиздаден на 15.08.2016г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително, но не по – късно от 15.08.2019г.

дата: 15.08.2016г.
Стара Загора

Подпис:

Управител - инж. Благовеста Шинева

ИД С ОРИГИНАЛ



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0168/1 – CPR - 2016-08-15

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Кръг с р-ри Ф 600мм., Ф 700мм.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Кръг с р-ри Ф 600мм., Ф 700мм.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За инструкции, указание, предупреждение и насочване на водачи на превозни средства и пешеходци.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

„КАСТЕЛО” ООД,

гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” №1,

тел. 042/633 033, факс 042/633 033, e-mail: kastelo_ltd@abv.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12899-1:2008

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, Нотифициран орган номер NB 1871, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитване на типа, първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, и извършва непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието,

и е издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 1871 – CPD – 0168/15.08.2012г., настоящо издание 15.08.2016г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели – за постоянни пътни знаци

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Φ600	Φ700	Хармонизиран стандарт
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	Свързващи елементи –	Издържат	Издържат	EN 12899-1:2008
	Въздействие на вятър	WL9	WL8	
	Временна деформация при огъване(плоча на знака)	TDB 5	TDB 4	
	Временна деформация при огъване(опорна конструкция)	DSL 4	DSL 2	
	Огъване	TDB5	TDB5	
	Усукване	NPD	NPD	
	Динамично натоварване при снегочистване	DSL4	DSL2	
	Натоварване от концентрирани сили	PL 1	PL 1	
	Постоянна деформация – Издържа	издържа	издържа	
	Парциален коефициент на въздействие	PAF1	PAF1	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания за стълба	Устойчивост на огъване – Mu Устойчивост на усукване - Tu	NPD	NPD	
Поведение при удар от превозно средство(пасивна безопасност)		100.NE.2	100.NE.2	
Характеристики на зрителната работоспособност	Координати на цветност и коефициенти на яркост-CR1	CR1	CR1	
	Коефициент на обратно отражение – RA1/RA2/RA3	RA1/RA2/R A3	RA1/RA2/R A3	
	Средна яркост – E3	E3	E3	
	Равномерност на яркостта – UE2	UE2	UE2	
Дълготрайност	Устойчивост на удар за материала за лице на знака	издържа	издържа	
Устойчивост на стареене(три години изпитване на ускорено естествено стареене)	-Издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на удар	Материал за лице на пътен знак	издържа	издържа	
Устойчивост на корозия	Стомана, горещо цинкувана	SP1	SP1	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Калоян Тодоров - Управител

Стара Загора/15.08.2016г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0168/2 – CPR - 2016-08-15

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Квадрат с р-ри 550x550мм., 700x700мм., 900x900мм.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Квадрат с р-ри 550x550мм., 700x700мм., 900x900мм.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За инструкции, указание, предупреждение и насочване на водачи на превозни средства и пешеходци.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

„КАСТЕЛО” ООД,

гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” №1,

тел. 042/633 033, факс 042/633 033, e-mail: kastelo_ltd@abv.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12899-1:2008

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, Нотифициран орган номер NB 1871, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитване на типа, първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, и извършва непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието,

и е издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 1871 – CPD – 0168/15.08.2012г., настоящо издание 15.08.2016г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели – за постоянни пътни знаци

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	550x550	700x700	900x900	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	Свързващи елементи –	Издържат	Издържат	Издържат	
	Въздействие на вятър	WL9	WL9	WL9	
	Временна деформация при огъване(плоча на знака)	TDB 6	TDB 5	TDB 4	
	Временна деформация при огъване(опорна конструкция)	DSL 3	DSL 3	DSL 1	
	Огъване	TDB 6	TDB 5	TDB 4	
	Усукване	NPD	NPD	NPD	
	Динамично натоварване при снегочистване	DSL3	DSL3	DSL1	
	Натоварване от концентрирани сили	PL 1	PL 1	PL 1	
	Постоянна деформация – Издържа	издържа	издържа	издържа	
	Парциален коефициент на въздействие	PAF1	PAF1	PAF1	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания за стълба	Устойчивост на огъване – Mu Устойчивост на усукване – Tu	NPD	NPD	NPD	EN 12899-1:2008
Поведение при удар от превозно средство(пасивна безопасност)		100.NE.2	100.NE.2	100.NE.2	
Характеристики на зрителната работоспособност	Координати на цветност и коефициенти на яркост-CR1	CR1	CR1	CR1	
	Коефициент на обратно отражение – RA1/RA2/RA3	RA1/RA2/R A3	RA1/RA2/R A3	RA1/RA2/R A3	
	Средна яркост – E3	E3	E3	E3	
	Равномерност на яркостта – UE2	UE2	UE2	UE2	
Дълготрайност	Устойчивост на удар за материала за лице на знака	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на стареене(три години изпитване на ускорено естествено стареене)	-Издържа	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на удар	Материал за лице на пътен знак	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на корозия	Стомана, горещо цинкувана	SP1	SP1	SP1	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Калоян Тодоров - Управител

Стара Загора/15.08.2016г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0168/3 – CPR - 2016-08-15

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Равностранни триъгълници с р-ри L 700мм., L 900мм., L 1200мм.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Равностранни триъгълници с р-ри L 700мм., L 900мм., L 1200мм.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За инструкции, указание, предупреждение и насочване на водачи на превозни средства и пешеходци.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

„КАСТЕЛО” ООД,

гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” №1,

тел. 042/633 033, факс 042/633 033, e- mail: kastelo_ltd@abv.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12899-1:2008

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, Нотифициран орган номер NB 1871, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитване на типа, първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, и извършва непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието,

и е издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 1871 – CPD – 0168/15.08.2012г., настоящо издание 15.08.2016г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели – за постоянни пътни знаци

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	L 700	L 900	L 1200	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	Свързващи елементи –	Издържат	Издържат	Издържат	EN 12899-1:2008
	Въздействие на вятър	WL9	WL9	WL9	
	Временна деформация при огъване(плоча на знака)	TDB 5	TDB 3	TDB 4	
	Временна деформация при огъване(опорна конструкция)	DSL 4	DSL 1	DSL 1	
	Огъване	TDB 5	TDB 3	TDB 4	
	Усукване	NPD	NPD	NPD	
	Динамично натоварване при снегочистване	DSL4	DSL1	DSL1	
	Натоварване от концентрирани сили	PL 1	PL 1	PL 1	
	Постоянна деформация – Издържа	издържа	издържа	издържа	
	Парциален коефициент на въздействие	PAF1	PAF1	PAF1	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания за стълба	Устойчивост на огъване – Mu Устойчивост на усукване - Tu	NPD	NPD	NPD	
Поведение при удар от превозно средство(пасивна безопасност)		100.NE.2	100.NE.2	100.NE.2	
Характеристики на зрителната работоспособност	Координати на цветност и коефициенти на яркост-CR1	CR1	CR1	CR1	
	Коефициент на обратно отражение – RA1/RA2/RA3	RA1/RA2/R A3	RA1/RA2/R A3	RA1/RA2/R A3	
	Средна яркост – E3	E3	E3	E3	
	Равномерност на яркостта – UE2	UE2	UE2	UE2	
Дълготрайност	Устойчивост на удар за материала за лице на знака	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на стареене(три години изпитване на ускорено естествено стареене)	-Издържа	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на удар	Материал за лице на пътен знак	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на корозия	Стомана, горещо поцинкована	SP1	SP1	SP1	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Калоян Тодоров - Управител

Стара Загора/15.08.2016г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0168/4 – CPR - 2016-08-15

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Правилен шестоъгълник с р-ри D 600мм., D 700мм., D 900мм.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака

Правилен шестоъгълник с р-ри D 600мм., D 700мм., D 900мм.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За инструкции, указание, предупреждение и насочване на водачи на превозни средства и пешеходци.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

„КАСТЕЛО” ООД,

гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” №1,

тел. 042/633 033, факс 042/633 033, e- mail: kastelo_ltd@abv.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12899-1:2008

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, Нотифициран орган номер NB 1871, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитване на типа, първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, и извършва непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието,

и е издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 1871 – CPD – 0168/15.08.2012г., настоящо издание 15.08.2016г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели – за постоянни пътни знаци

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	D 600	D 700	D 900	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	Свързващи елементи –	Издържа	Издържа	Издържа	EN 12899-1:2008
	Въздействие на вятър	WL8	WL9	WL9	
	Временна деформация при огъване(плоча на знака)	TDB 4	TDB 5	TDB 4	
	Временна деформация при огъване(опорна конструкция)	DSL 2	DSL 4	DSL 1	
	Огъване	TDB 4	TDB 5	TDB 4	
	Усукване	NPD	NPD	NPD	
	Динамично натоварване при снегочистване	DSL2	DSL4	DSL1	
	Натоварване от концентрирани сили	PL 1	PL 1	PL 1	
	Постоянна деформация – Издържа	издържа	издържа	издържа	
	Парциален коефициент на въздействие	PAF1	PAF1	PAF1	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания за стълба	Устойчивост на огъване – Mu Устойчивост на усукване – Tu	NPD	NPD	NPD	
Поведение при удар от превозно средство(пасивна безопасност)		100.NE.2	100.NE.2	100.NE.2	
Характеристики на зрителната работоспособност	Координати на цветност и коефициенти на яркост-CR1	CR1	CR1	CR1	
	Коефициент на обратно отражение – RA1/RA2/RA3	RA1/RA2/R A3	RA1/RA2/R A3	RA1/RA2/R A3	
	Средна яркост – E3	E3	E3	E3	
	Равномерност на яркостта – UE2	UE2	UE2	UE2	
Дълготрайност	Устойчивост на удар за материала за лице на знака	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на стареене(три години изпитване на ускорено естествено стареене)	-Издържа	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на удар	Материал за лице на пътен знак	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на корозия	Стомана, горещо цинкувана	SP1	SP1	SP1	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Калоян Тодоров - Управител

Стара Загора/15.08.2016г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0168/5 – CPR - 2016-08-15

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Цели изделия на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци/в т.ч. стълбове за монтаж/

Пътни знаци с променливи размери

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Цели изделия на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Пътни знаци с променливи размери

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За инструкции, указание, предупреждение и насочване на водачи на превозни средства и пешеходци.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

„КАСТЕЛО” ООД,

**гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” №1,
тел. 042/633 033, факс 042/633 033, e-mail: kastelo_ltd@abv.bg**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12899-1:2008

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, Нотифициран орган номер NB 1871, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитване на типа, първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, и извършва непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието,

и е издаден сертификат за съответствие на производствения контрол 1871 – CPD – 0168/15.08.2012г., настоящо издание 15.08.2016г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели – за постоянни пътни знаци

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Цели изделия на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	Свързващи елементи –	Издържа	EN 12899-1:2008
	Въздействие на вятър	WL9	
	Временна деформация при огъване(плоча на знака)	TDB 4	
	Временна деформация при огъване(опорна конструкция)	DSL 1	
	Огъване	TDB 4	
	Усукване	NPD	
	Динамично натоварване при снегочистване	DSL1	
	Натоварване от концентрирани сили	PL 1	
	Постоянна деформация – Издържа	издържа	
	Парциален коефициент на въздействие	PAF1	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания за стълба	Устойчивост на огъване – Mu Устойчивост на усукване - Tu	NPD	
Поведение при удар от превозно средство(пасивна безопасност)		100.NE.2	
Характеристики на зрителната работоспособност	Координати на цветност и коефициенти на яркост-CR1	CR1	
	Коефициент на обратно отражение – RA1/RA2/RA3	RA1/RA2/RA3	
	Средна яркост – E3	E3	
	Равномерност на яркостта – UE2	UE2	
Дълготрайност	Устойчивост на удар за материала за лице на знака	издържа	
Устойчивост на стареене(три години изпитване на ускорено естествено стареене)	-Издържа	издържа	
Устойчивост на удар	Материал за лице на пътен знак	издържа	
Устойчивост на корозия	Стомана, горещо цинкувана	SP1	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Калоян Тодоров – Управител

Стара Загора/15.06.2016г.

