

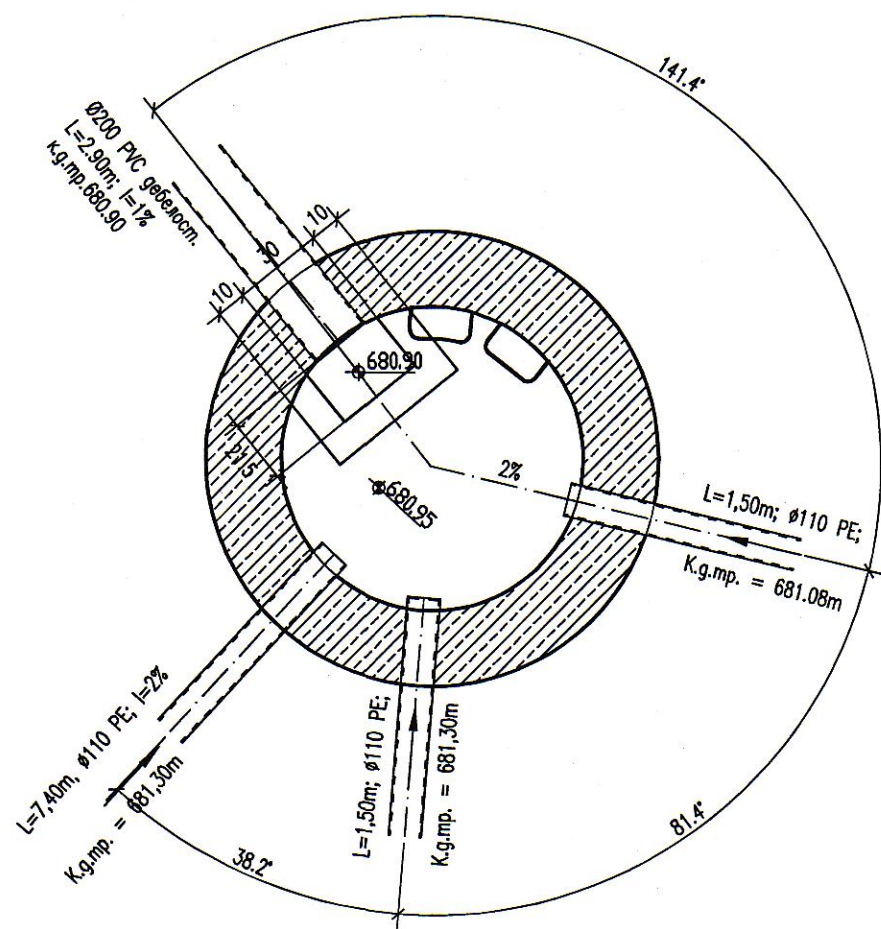


Испразнителна шахта №1 (ИШ1)

К.м. = 683.99
К.г.ш. = 680.95

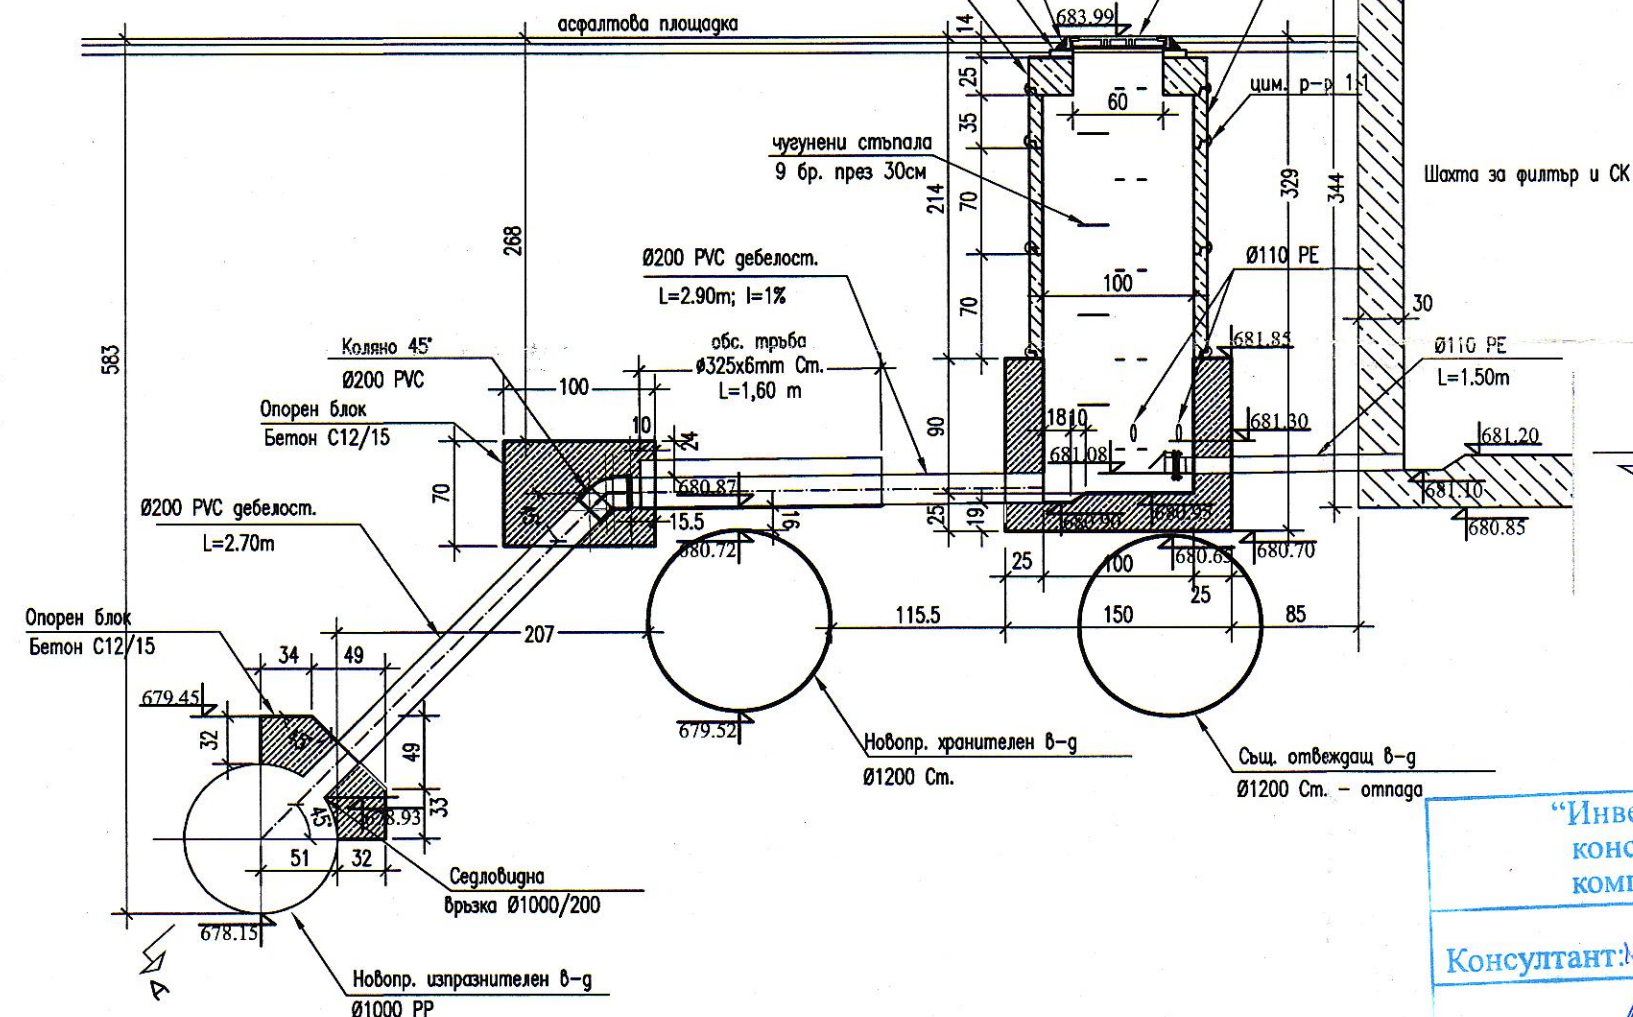

РАЗРЕЗ А-А

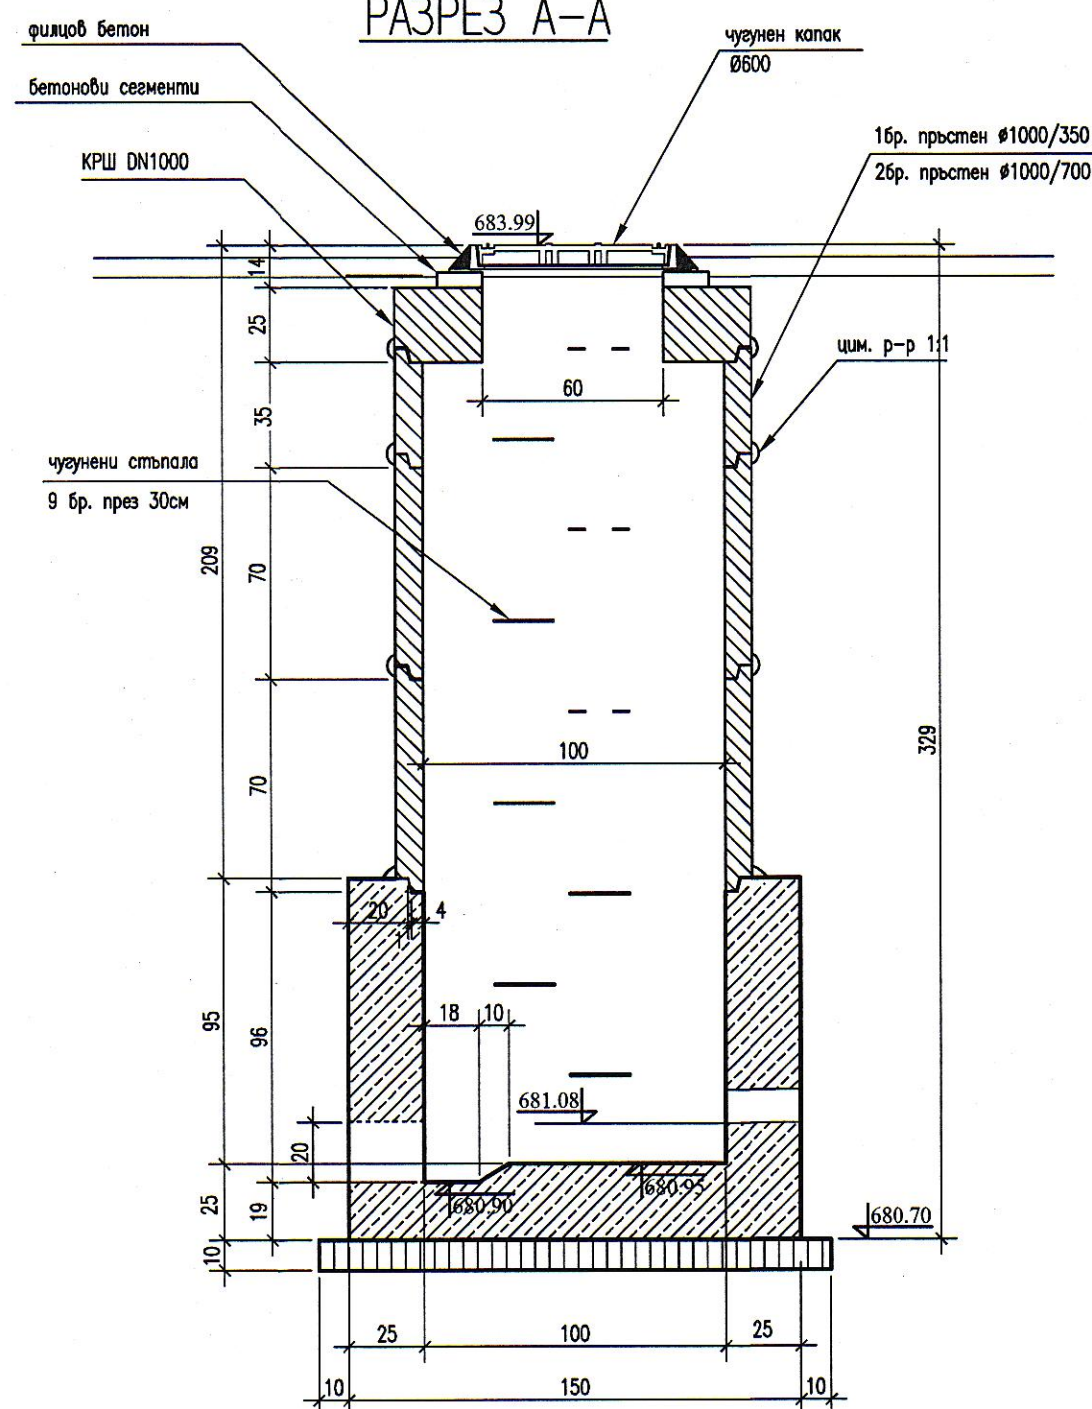

МАТЕРИАЛИ:

- Бетон C20/25 по БДС EN 206-1
минимален водоцементен фактор В/Ц = 0.6
минимално количество цимент 300 kg
- Подложен бетон C8/10 по БДС EN 206-1
- Армировъчна стомана:
 - Армировъчна стомана - клас B420 (N) - БДС 4758-2008
 - Армировъчна стомана - клас B235 (Ø) - БДС 4758-2008

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Котите са абсолютни
- Бетонно покритие на външната армировка: 4.0cm
- Всички размери са в см.
- Армировката около отворите да се изреже. Да се извърши усилване по детайл.
- Фундирането да се извърши върху пласт с тип почвено съпротивление $K_0=200kPa$
- За всяка шахта почвата да се оцени от геолог.
- Обратните насили да се уплътнят до стандартна плътност: $k=pd/pds=0.98-1.00$
- Всички откоси да се укрепят по отделен проект.
- ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ:
 - НАРЕДБА N3 - ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ.
 - "Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи", Раздел I - "Земни работи и земни съоръжения"
 - "ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА И НА ФУНДАМЕНТИТЕ"

"Инвестиционно
консултантска
компания" АД
Консултант: *[Signature]*
Част: *[Signature]*
Дата: *мес. 11. 2013*
Исп. директор: *[Signature]*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0727
ИНЖ. АНГЕЛ
КОНСТАНТИНОВ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00071
ИНЖ. АНГЕЛ
КОНСТАНТИНОВ
ПОДПИСА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Архитектура	арх. С. Добрев	ОВИК	инж. З. Ненчева
ВиК	инж. Ц. Димитрова	Пътна	инж. Т. Бонева
Геодезия	инж. М. Кюрчиев	ПБ	инж. Кр. Лозанчев
Електро	инж. Т. Лулчев	ПБЗ	инж. Кр. Лозанчев
КИПИА	инж. Т. Лулчев		

ТИА ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1505, ул. "Драговица" №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax: +359 02 944 76 53
e-mail: tia_eng@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР „СОФИЙСКА ВОДА“ АД			
ОБЕКТ:	Рехабилитация на резервоар Под Симеоново за включване към към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим			
ПОДОБЕКТ:	ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ			
ЧЕРТЕЖ:	ИЗПРАЗНИТЕЛНА ШАХТА ИШ1 - МОНТАЖЕН ПЛАН СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ И КОФРАЖЕН ПЛАН МОНОЛИТНА ЧАСТ			
ПРОЕКТАНТИ:	инж. А. Ямболиев		ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА
	инж. А. Младенова		ФАЗА:	ТП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	инж. Т. Антонова		ДАТА:	08.2013
МАЩАБ:	1:25	Чертеш N:	TE-W113-TP-229-00	