



ФАСАДА ТАБЛО  
М 1:100

СЕКЦИЯ МЕРЕНЕ СЕКЦИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

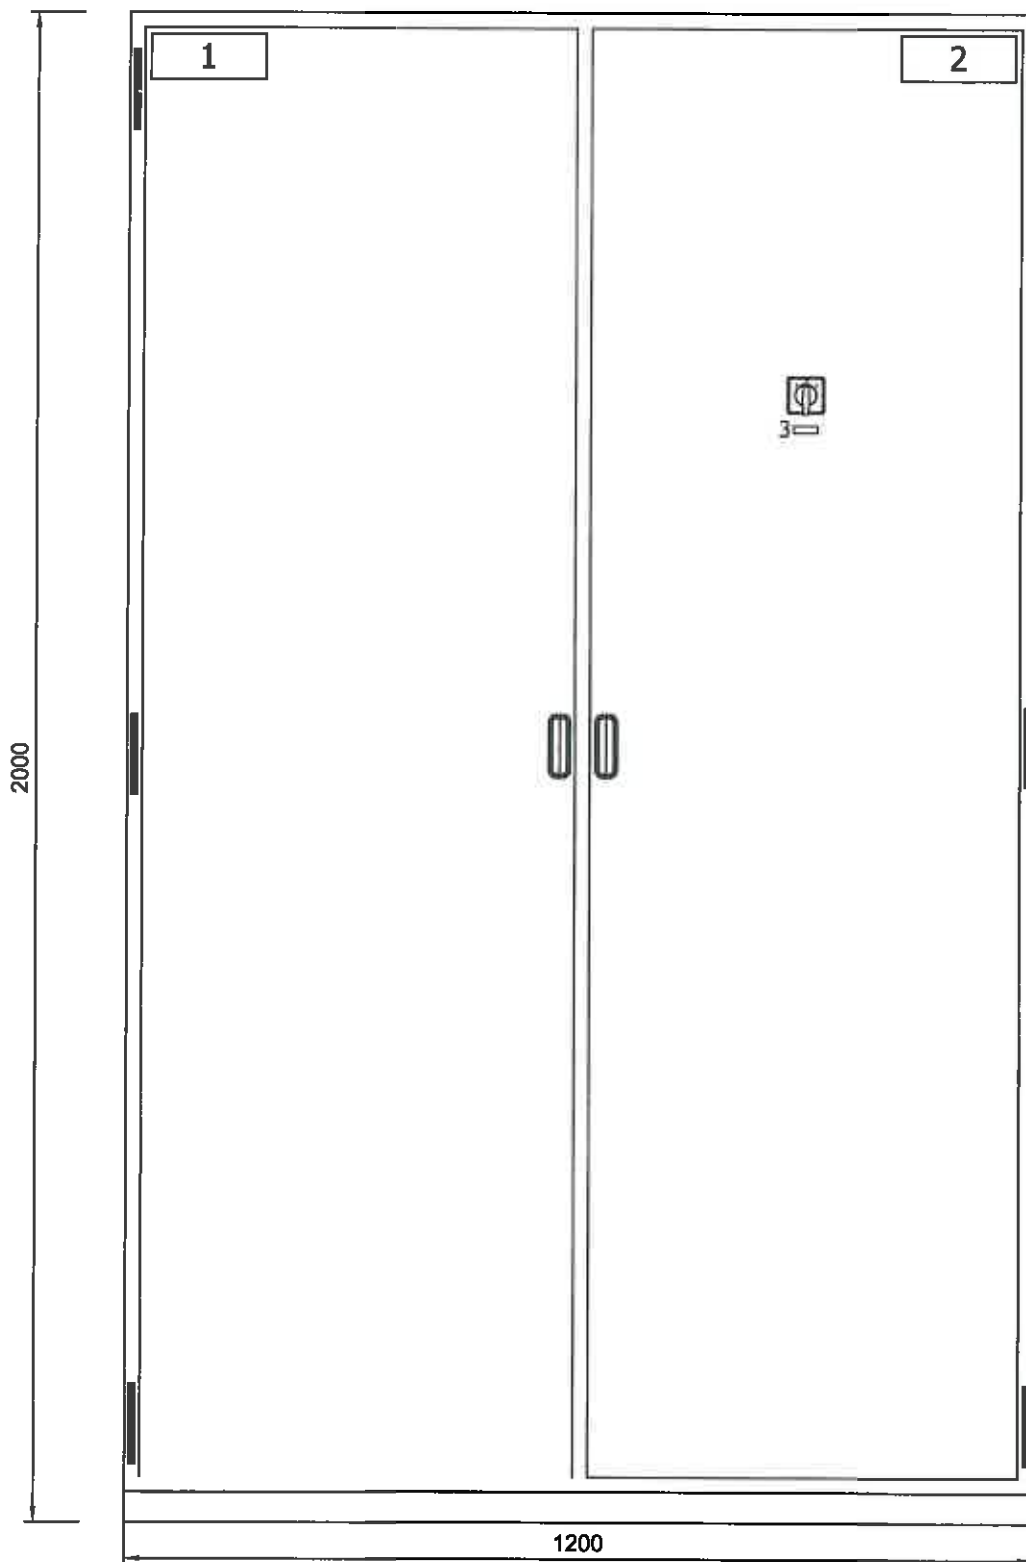

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АПАРАТУРАТА  
/ПРИ ОТВОРЕНИ ВРАТИ/  
М 1:100

СЕКЦИЯ МЕРЕНЕ СЕКЦИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

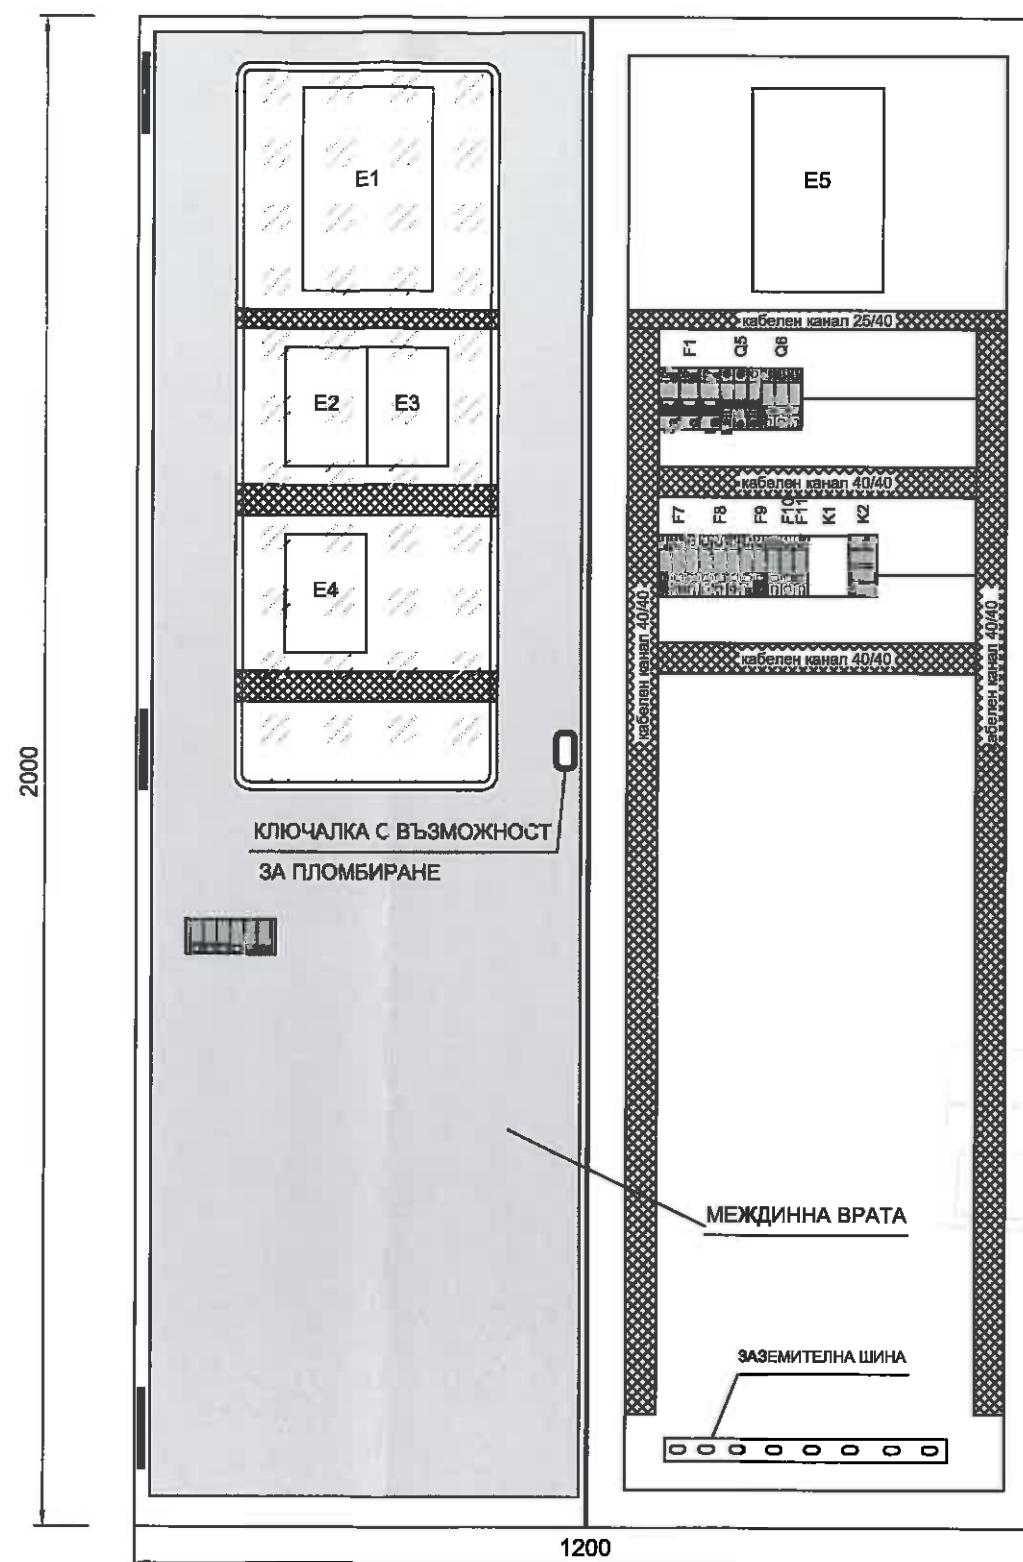

ЗАБЕЛЕЖКА:

- ТАБЛОТО ДА СЕ ИЗПЪЛНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 60439-1.
- ТАБЛОТО Е МОДУЛНО, СТОЯЩО, ЛАМАРИНЕНО С ВРАТИ ОТПРЕД С РАЗМЕРИ 2000/1200/400 mm.
- МЕЖДУ ДВАТА МОДУЛА ИМА ПРЕГРАДНА, МЕТАЛНА СТЕНА.
- МОДУЛА ЗА СЕКЦИЯ МЕРЕНЕ Е СЪС ЗАЩИТНА ПРЕГРАДНА ВРАТА, КАТО ДОСТЪПА ДО ПАЛЦИТЕ НА ИЗВОДНИТЕ КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ СЕ ОСИГУРЯВА ПОСРЕДСТВОМ ОТВОР В МЕЖДИННАТА ВРАТА.
- ИЗБОРЪТ НА АВТОМАТИЧНИТЕ ПРЕКЪСВАЧИ Е СЪОБРАЗЕН С ТОКОВЕТЕ НА К.С., СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕЛЕКТИВНОСТ.
- ПРИ ЗАМЯНА ТИПА НА АПАРАТУРАТА ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛИ СХЕМАТА.
- ЕЛ. АПАРАТИ В ТАБЛОТО ДА СЕ МОНТИРАТ ПО НАЧИН, ПОЗВОЛЯВАЩ УДОБНОТО ИМ И БЕЗОПАСНО ОБСЛУЖВАНЕ.
- ВСИЧКИ НАДПИСИ НА ТАБЛОТО СЕ ПРАВЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
- КОРПУСА НА ТАБЛОТО СЕ СВЪРЗВА КЪМ ЗАЩИТНИЯ (ЗАЗЕМИТЕЛЕН) ПРОВОДНИК РЕ.

ОПИС НА ТАБЕЛКИТЕ  
НА ФАСАДАТА НА ТАБЛО КПП

№ по ред	Текст	бр.	Размер в mm
1	СЕКЦИЯ МЕРЕНЕ	1	150 / 60
2	СЕКЦИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1	150 / 60
3	РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ РЪЧНО-О-АВТОМАТИЧНО	1	20 / 70

В качеството си на Възложител,  
упълномощен от Столична община  
Директор: *Д. Антонова*  
представител на "Софийска вода" АД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 41546  
инж. ТОДОР  
АТАНАСОВ ЛУЛЧЕВ  
ПОДПИС: *Тодор Лулчев*  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

2						
1						
0						
ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ	ПБ

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно per.№СО-КО-17-147/08.05.2013г.	Софийска вода
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО" ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.	ТАБЛО НН КПП. ФАСАДА И МОНТАЖНА ПЛОЧА	ЧАСТ РЕДАКЦИЯ ДАТА ФАЗА МЯРКА МАЩАБ ЛИСТ № ВС. ЛИСТА ФАЙЛ
ИЗГОТВИЛИ:	ИМЕ:	ПОДПИС:
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУЛЧЕВ	<i>Тодор Лулчев</i>
ПРОВЕРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	<i>Д. Грозева</i>
ОДОБРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	<i>Д. Грозева</i>
№ 523.00.0_T08-01.001	SWECO ENERGOPROEKT JSC.	№ 523.00.0_T08-01.001