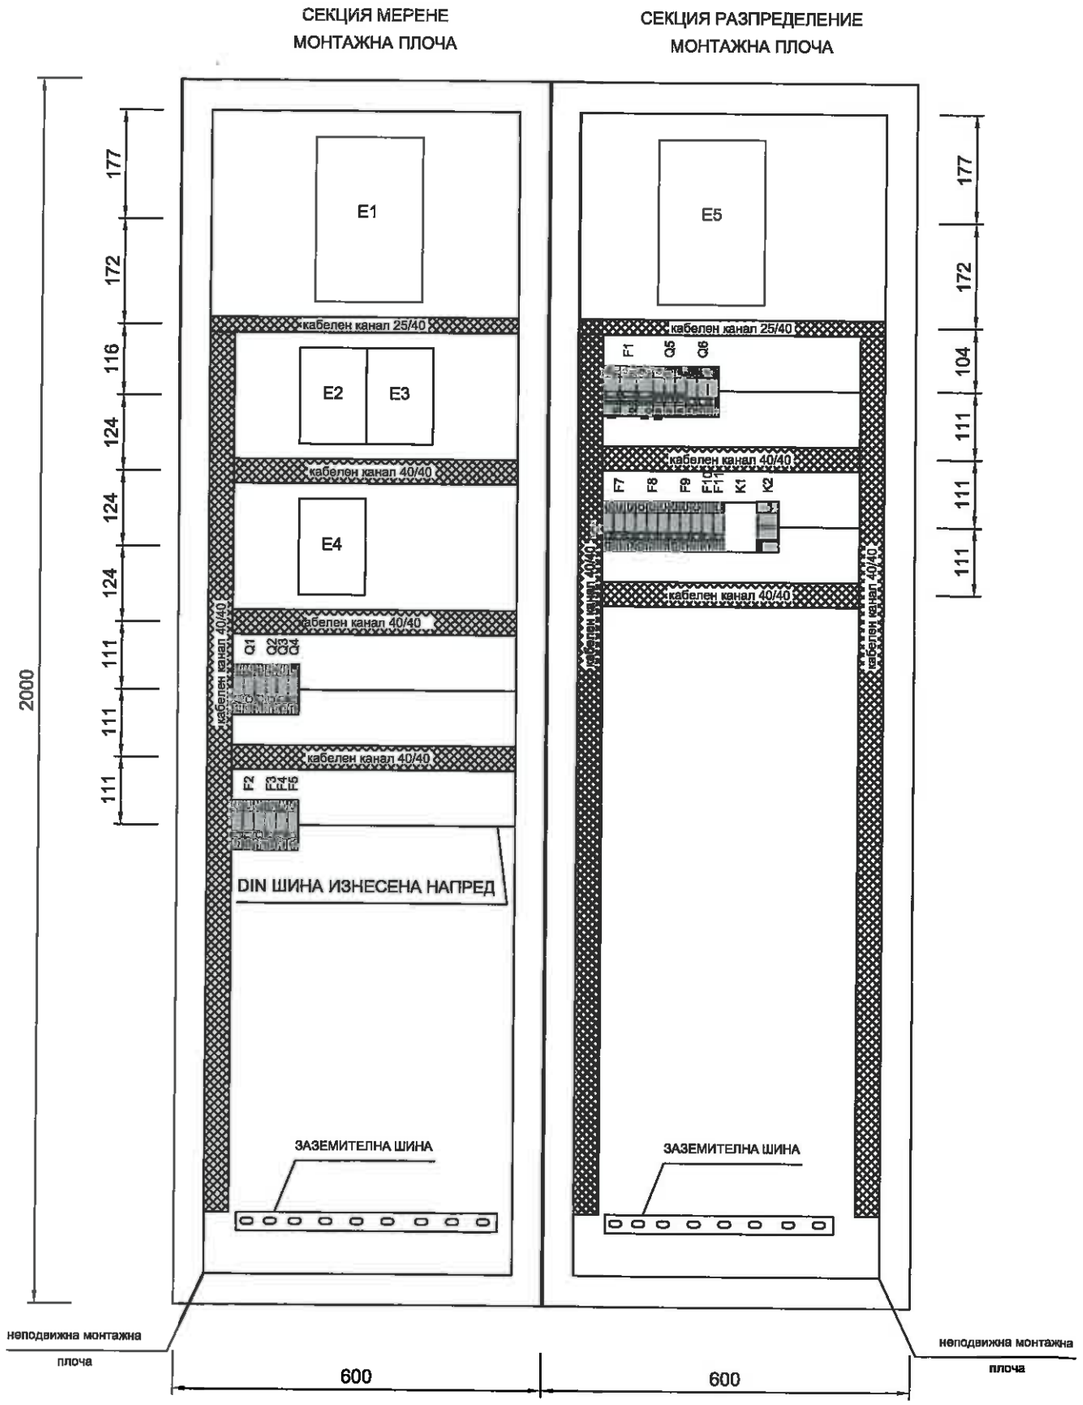

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. ТАБЛОТО ДА СЕ ИЗПЪЛНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 60439-1.
2. ТАБЛОТО Е МОДУЛНО, СТОЯЩО, ЛАМАРИНЕНО С ВРАТИ ОТПРЕД С РАЗМЕРИ 2000/1200/400 mm.
3. МЕЖДУ ДВАТА МОДУЛА ИМА ПРЕГРАДНА, МЕТАЛНА СТЕНА.
4. МОДУЛА ЗА СЕКЦИЯ МЕРЕНЕ Е СЪС ЗАЩИТНА ПРЕГРАДНА ВРАТА, КАТО ДОСТЪПА ДО ПАЛЦИТЕ НА ИЗВОДНИТЕ КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ СЕ ОСИГУРЯВА ПОСРЕДСТВОМ ОТВОР В МЕЖДИННАТА ВРАТА.
5. ИЗБОРЪТ НА АВТОМАТИЧНИТЕ ПРЕКЪСВАЧИ Е СЪОБРАЗЕН С ТОКОВЕТЕ НА К.С., СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕЛЕКТИВНОСТ.
6. ПРИ ЗАМЯНА ТИПА НА АПАРАТУРАТА ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛИ СХЕМАТА.
7. ЕЛ. АПАРАТИ В ТАБЛОТО ДА СЕ МОНТИРАТ ПО НАЧИН, ПОЗВОЛЯВАЩ УДОБНОТО ИМ И БЕЗОПАСНО ОБСЛУЖВАНЕ.
8. ВСИЧКИ НАДПИСИ НА ТАБЛОТО СЕ ПРАВЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
9. КОРПУСА НА ТАБЛОТО СЕ СВЪРЗВА КЪМ ЗАЩИТНИЯ (ЗАЗЕМИТЕЛЕН) ПРОВОДНИК PE.

"Инвестиционно консултантска компания" АД
Консултант: .....
Част: .....
Дата: .....
Изп. директор: .....

В качеството си на Възложител,
упълномощен от Столична община
инж. П. Янкова
представител на „Софийска вода" АД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № 41546
инж. ТОДОР АТАНАСОВ ЛУЛЧЕВ
/подпис/
ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ	ПБ
2						
1						
0						

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег.№СО-КО-17-147/08.05.2013г.	Софийска вода	
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО" ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.		ЧАСТ	ЕЛ
		РЕДАКЦИЯ	0
		ДАТА	05.2013
		ФАЗА	РП
		МЯРКА	cm
		МАЩАБ	1:100
		ЛИСТ №	8
		ВС. ЛИСТА	7
		ФАЙЛ	523.00.0_T08-01.001

ИЗГОТВИЛИ:	ИМЕ:	ПОДПИС:
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУЛЧЕВ	
ПРОВЕРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	
ОДОБРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	

ТАБЛО НН КПП.
ФАСАДА И МОНТАЖНА ПЛОЧА

SWECO ENERGOPROEKT JSC.

№ 523.00.0_T08-01.001