




ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА – АРМИРОВКА

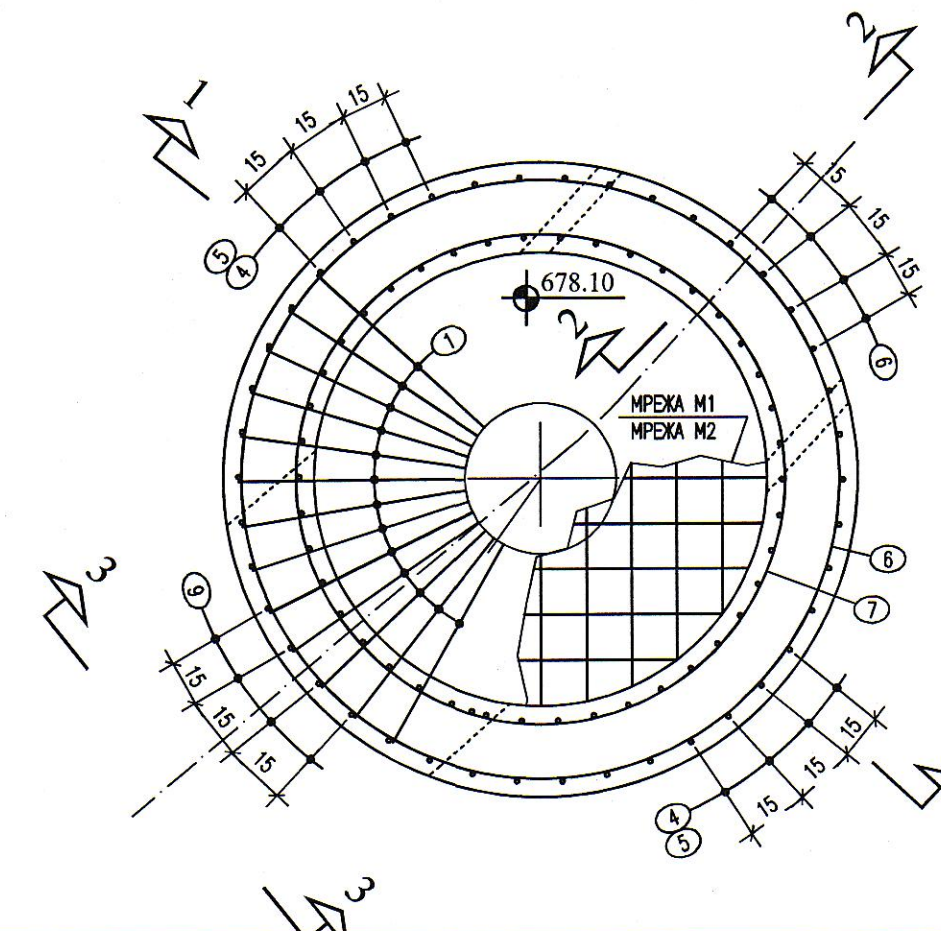


ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ А-А

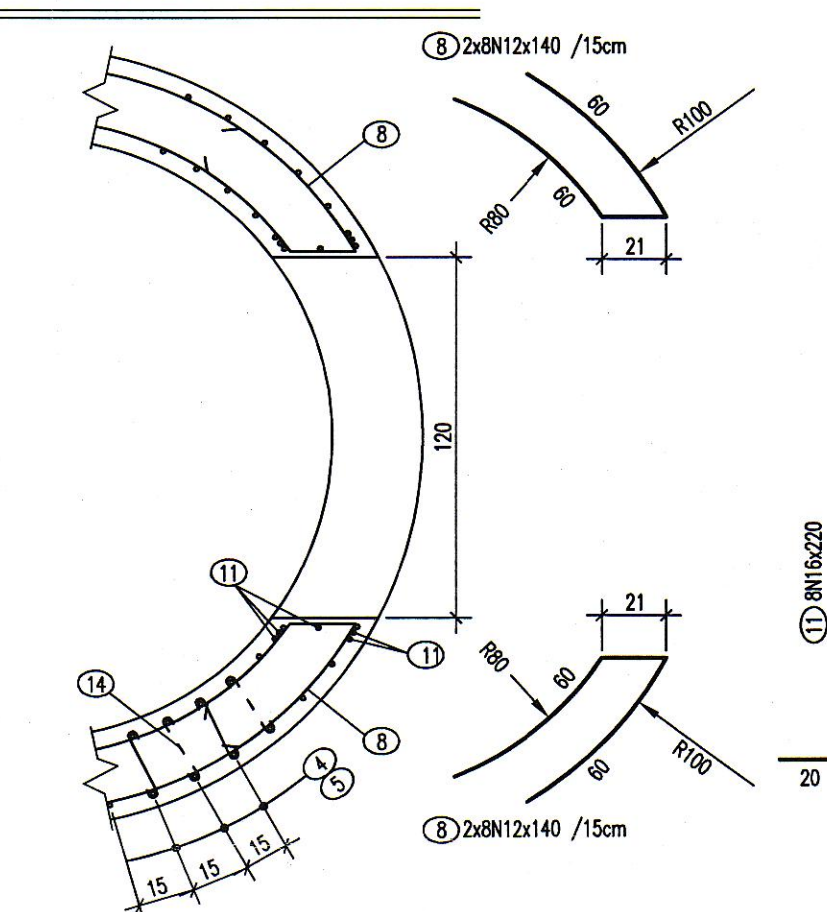


ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 2-2

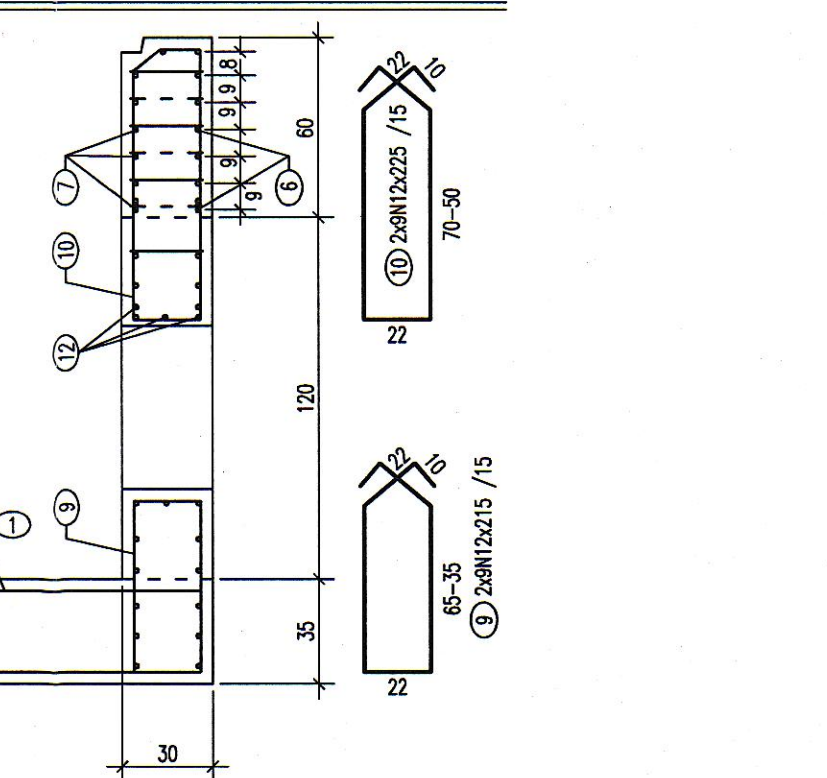


МРЕЖИ М1 И М2

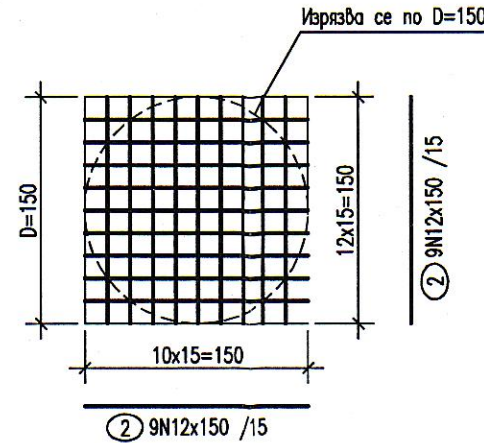

ДЕТАИЛ ЗА МОНТАЖ НА ГОРНА АРМИРОВКА

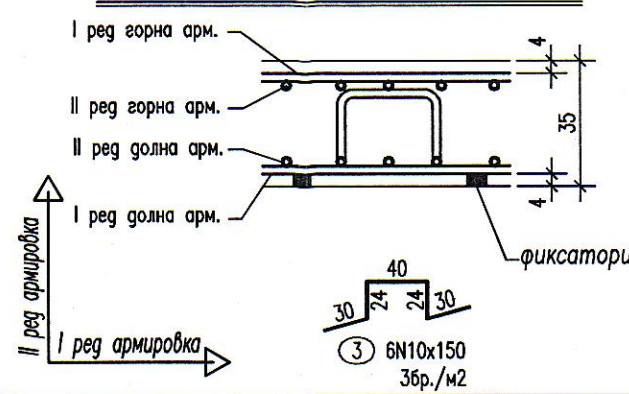


ИЗГЛЕД 3-3

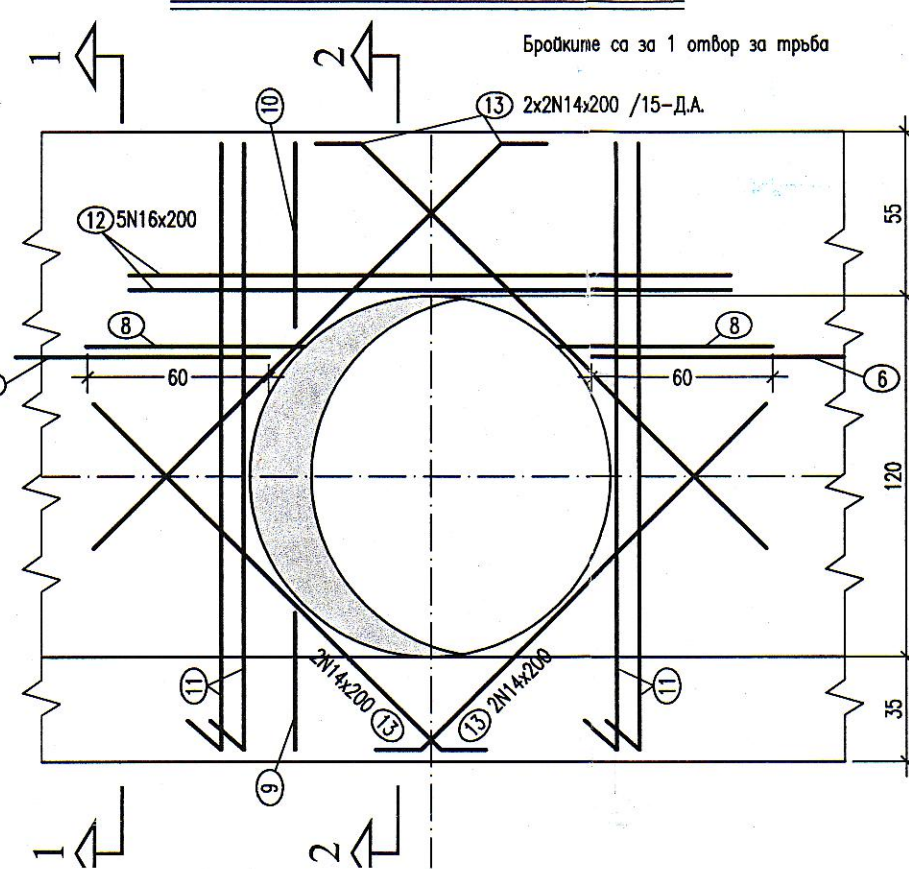

18N12x315 /15 /9 cm, R=80  
външна арм.



18N12x375 /15 /9 cm, R=100  
външна арм.

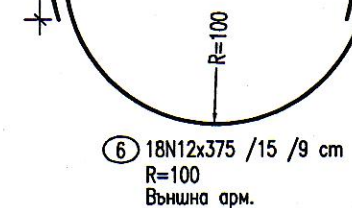

18N12x375 /15 /9 cm, R=100  
външна арм.

## МАТЕРИАЛИ:

- Бетон C20/25 по БДС EN 206-1  
минимален водоцементен фактор В/Ц = 0.6  
минимално количество цимент 300 kg
- Подложен бетон C8/10 по БДС EN 206-1
- Армировъчна стомана:
  - Армировъчна стомана – клас B420 (N) – БДС 4758-2008
  - Армировъчна стомана – клас B235 (ø) – БДС 4758-2008

## ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Котите са абсолютни
- Бетонно