


II ЕТАП

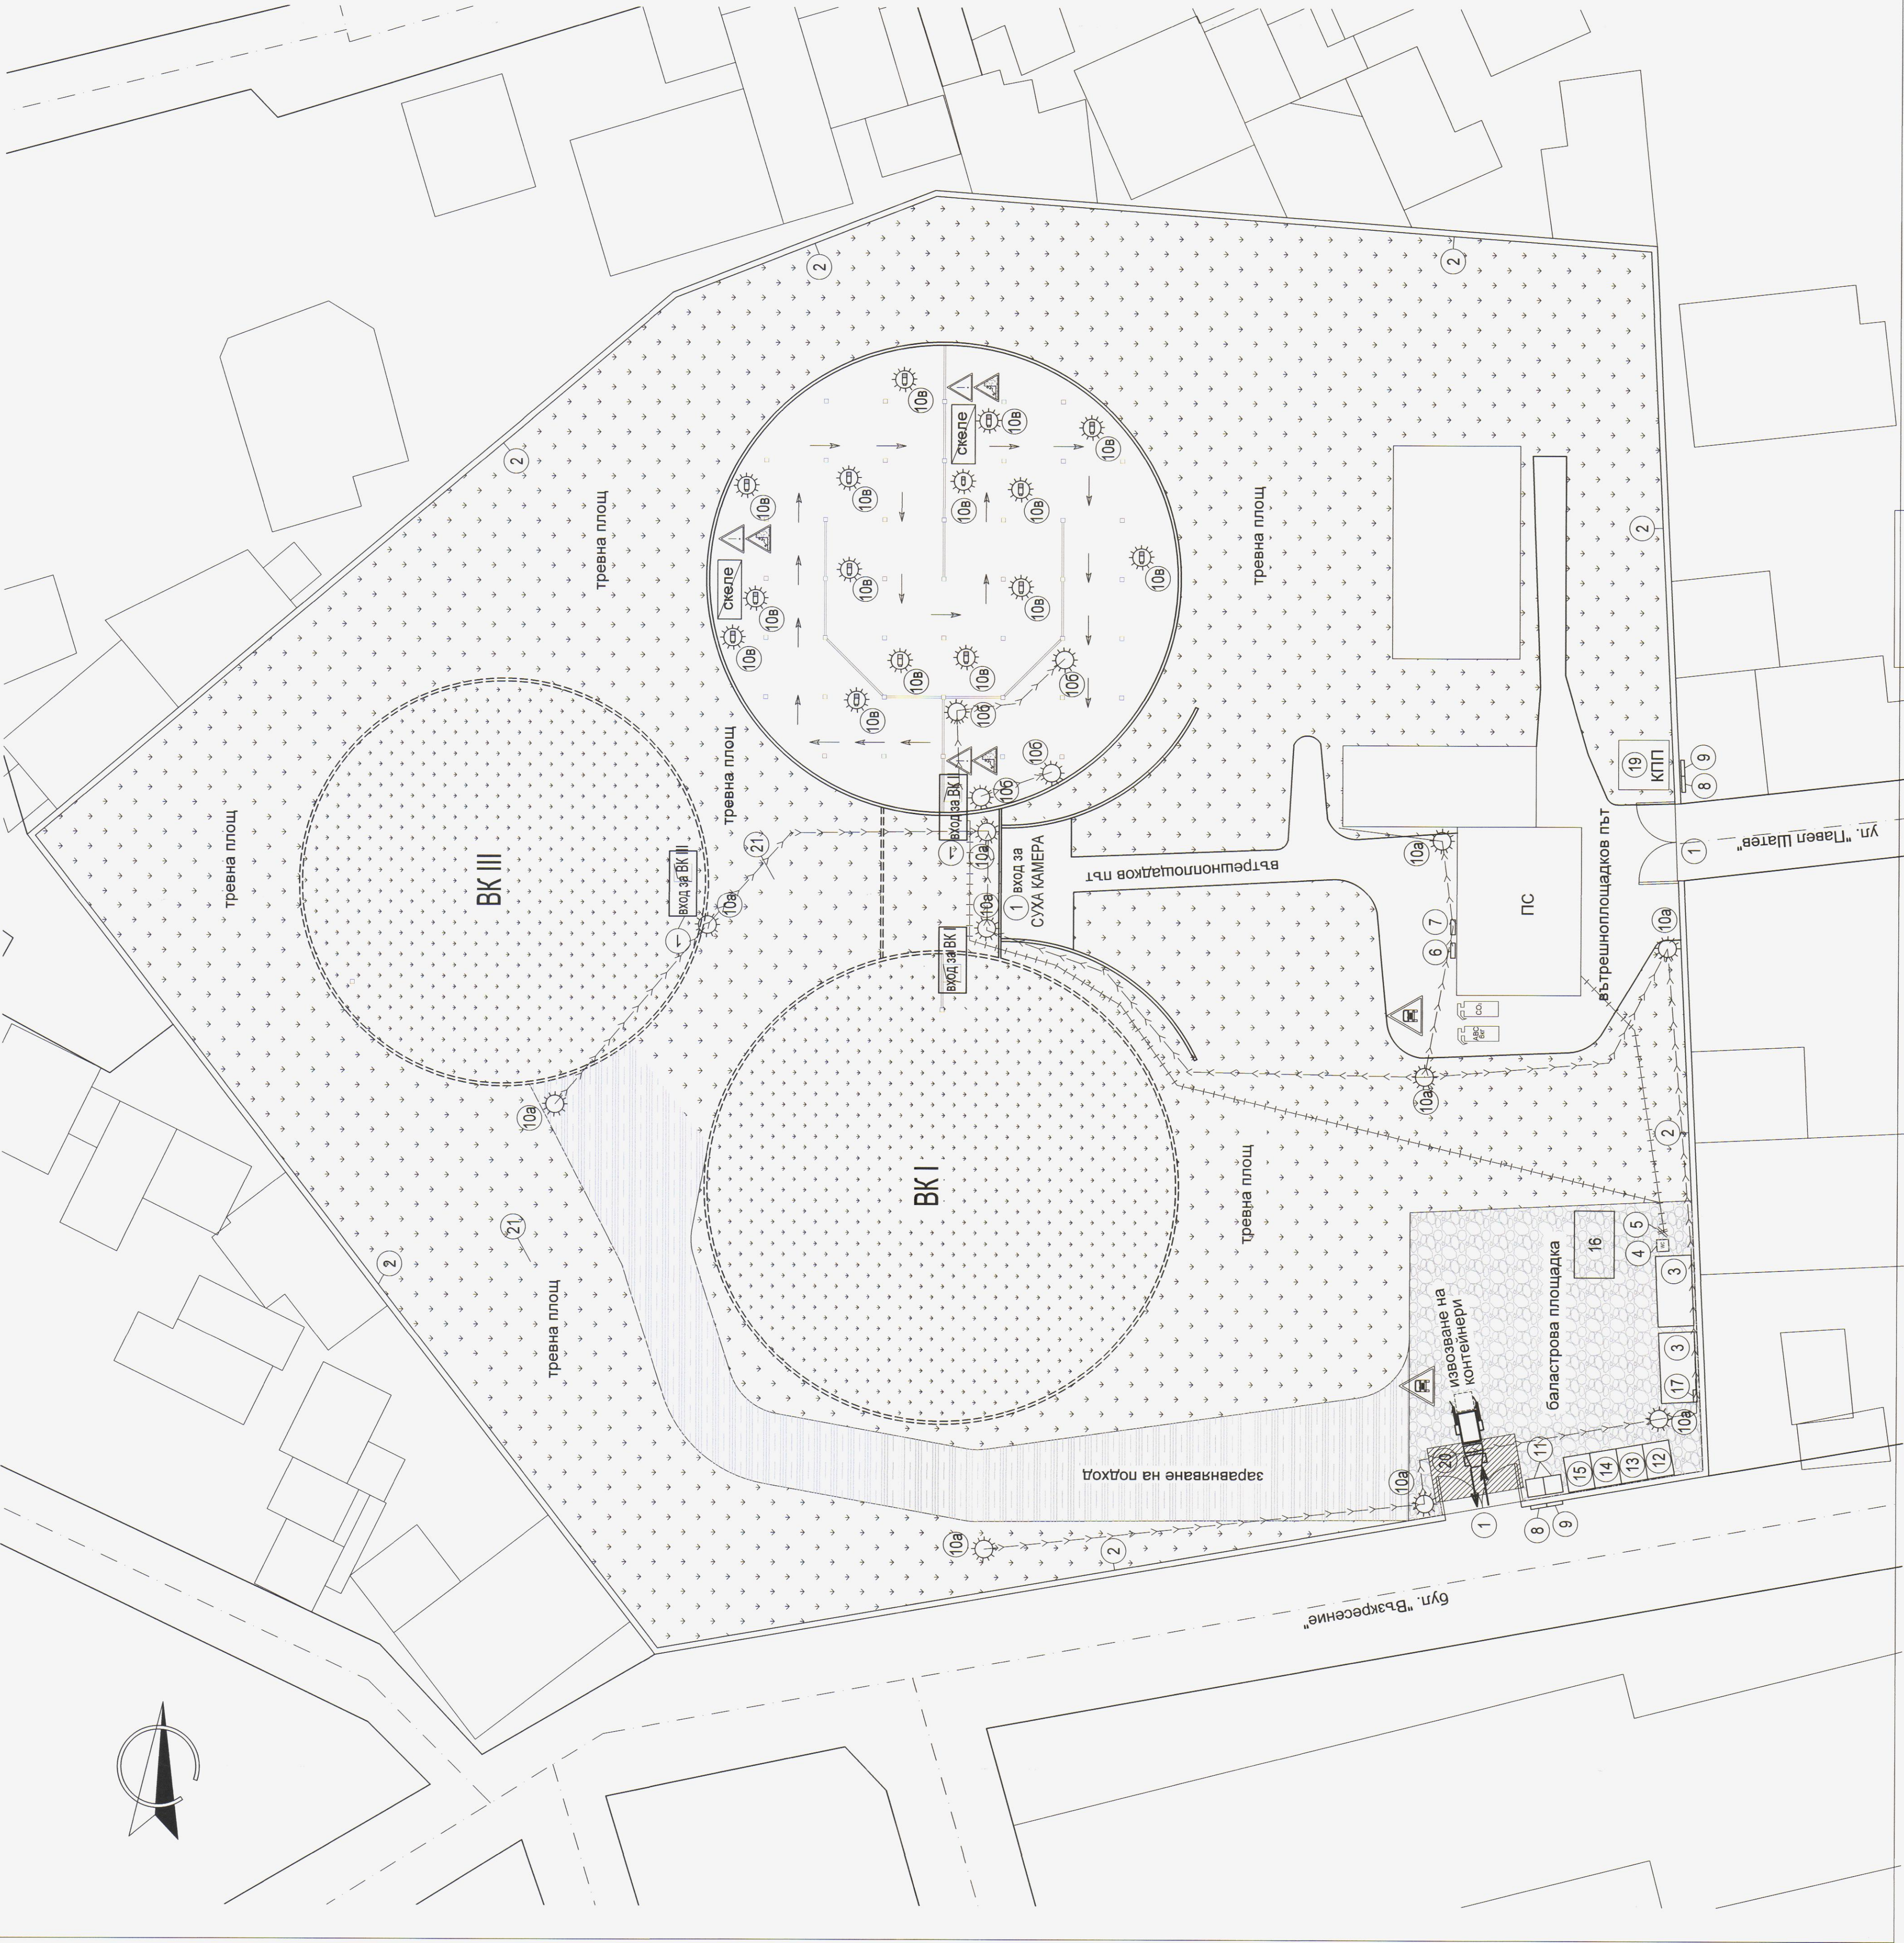

ЗАБЕЛЕЖКИ

- 1. Да се спазват всички изисквания на наредба №2/2004 за безопасни и здравословни условия на труд при СМР; ПУПСМР; технологията на обстоиране
- 2. Работните места, които са изградени в близост до жилищни зони и жилищни комплекси, трябва да бъдат оборудвани с противопожарна сигнализация и пожарогасители
- 3. Забранява се влизането на външни лица в зоната на обекта.
- 4. Въздушните канали да се деабилизират от органите, които ги сполучават, преди започване на работата
- 5. Да не се оставят небезопасни отвори и отвори
- 6. За района на строителната площадка за всеки 500 м² да има 1 бр. праща пожарогасител 6 кг. и 1 бр. водонепен пожарогасител.
- 7. Евакуационните пътища да са свободни за преминаване.
- 8. Инструментите в противопожарното табло да се поставят в близост до входните врати
- 9. На строителната площадка да се поставят противопожарни средства само след изричното съгласие на проеканта по част "Конструкция"

ЛЕГЕНДА

- 1. Врата - съществуваща
- 2. Стена - съществуваща
- 3. Канализация (съществува)
- 4. Тополи
- 5. Временна чешма
- 6. Противопожарно табло - съществуващо
- 7. Ел. табло - съществуващо
- 8. Информационна табела съг. чл.13 на Наредба 2
- 9. Временни знаци Т-17
- 10. Временно осветление за външен монтаж по площадката
- 11. Мобилни алуминиеви прожектори
- 12. Контейнер за строителни отпадъци
- 13. Отрит осад за строителни материали
- 14. Отрит осад за асфалт
- 15. Отрит осад за инертни материали
- 16. Порит осад за строителни материали
- 17. Алтема (Место за дилемарска помощ)
- 18. Охрана - съществуващо КПП
- 19. Площадка за почистване на автомобили
- 21. Сигнална лента.
- Временен Ел. захранване
- Временен водопровод

ТАБЕЛА 1		
Табела със забранителни, предупредителни и задължителни знаци на вход в строителната площадка		

N	Дейност	Риско (опасност)
а	Работа при ниски и висок температури, вятър и др.	Измръзване, топлинен удар
б	Монтаж	Падане от височина, удар от падащи предмети, пропускане, отпускане
в	Работа с подвижни съоръжения	Падане от височина, удар от предмети
г	Ръчна работа	Изтояване на оторни двигатели, удар от електрокабел
д	Транспортни средства, оборудвани с GPS	Срещно движение

Временен знак Т-17 - Табела с текст:

"Внимание строителен обект"

Временен знак Т-17 - Табела с текст:

"Внимание вход - вход строителен обект"

Временен знак Т-17

Табела 1 със задължителни, предупредителни и указващи знаци

Временен знак Т-17

"Тренини на отсрещния тротоар"

Знак забраняващ достъпа на непълнолетни (външни) лица

Знак предупредяващ за падане от осветени товари

Знак за задължително носене на защитна каска

Внимание! Опасност от падане от височина.

Внимание! Опасност от падащи предмети

Внимание! Опасност от преминаващи транспортни средства и механизации. Ло време на пътя!

ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ПРАХ АВС - 5кг

ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО<sub>2</sub> - 5кг



**ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

София 1505, ул. "Джелезница" №8 ет.4, ап.9  
тел. +359 02 469 12 26 / fax +359 02 944 76 53  
e-mail: tia\_eng@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА "ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР "СОФИЙСКА ВОДА" АД
ОБЕКТ:	ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДОПЪЛЪТНОСТ НА ВОДИТЕ КАМЕРИ НА РЕЗЕРВОАР "КОНЬОВИЦА"
ПОДОбЕКТ:	
ЧЕРТЕЖ:	СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН и схеми по чл.10, ал.4, 5, 9, 10, 12, 13, 16 от Н2МИЗБУТИСМР Ликвидиране на пожари, сигнализация на аварии, евакуационни пътища, специфични рискове/ - II ЕТАП
ПРОЕКТАНТ:	инж. А. Ямболиев
ФАЗА:	ТП
МАЩАБ:	1:300
ДАТА:	04.2018
Чертеж N:	7781-TP-165-002-00