

Покана за оферта

Относно:	Оферта за закупуване и доставка на стоки/услуги	От:	Христо Зангов
		Тел.:	028122495/0879662983
		E-mail:	hristo.zanqov@veolia.com
		Дата:	03.12.2025г.
		Стр.:	5

Моля за спешен отговор

Уважаеми дами и господа,

Моля, в срок до 5 работни дни, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната доставка:

№	Описание на стоките	Необходимо количество – бр.	Ед. Цена – лв., без ДДС – за бр.	Сума – лв. без ДДС
1	Вентилатори Ebmpapst K2E200-AH20-05, за вентилация на шкафове Rittal, въздушен обем от 600 м3/ч и скорост от 2700/3050 оборота в минута	12 бр.		

1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2000), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД, подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

2. Място за доставка: „Софийска вода“ АД, СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, гр. София.

3. Офертата трябва да включва:

- срок на доставка до място за доставка.
- гаранционен срок на стоките (в години, месеци или дни, покритие и условия, при които важи гаранцията, нормативно регламентиран, в случай, че е приложимо);
- срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни или до конкретна дата, не по-малко от 60 дни от датата на получаване на офертата;
- срок и процедура за приемане на рекламации.

4. Офертата трябва да бъде придружена с:

- Всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи;
- Описание на предлагания продукт, марка, модел и технически параметри;
- Декларация за съответствие – в случай, че е приложимо;
- Сертификат за качество – в случай, че е приложимо.

5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката - Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците и политиката за устойчиво развитие. Условията за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците и политиката за устойчиво развитие са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha>

6. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти - по имейл или в деловодството на Софийска вода АД, гр. София 1618, бул. Цар Борис III №159.

8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: най-ниска „Сума – лв. без ДДС“. В колона „Сума – лв. без ДДС“ участникът посочва произведението на колони „Необходимо количество - бр.“ и „Ед. Цена – лв., без ДДС – за бр.“. Офертите ще бъдат оценени при съответствие и с изискванията на поканата.

9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!

Благодарим предварително!

С уважение,
Христо Зангов
Старши специалист

з договори по ЗОП

Директор истика и снабдяване





GEA Westfalia Separator Group GmbH
59299 Oelde, Germany


Prüfnummer	80-2451637463-26-4223
Check No.	
Nennspannung	400V - 3- AC - 50Hz
Nominal Voltage	
Steuerungsspannung	230V AC- 50Hz- 24V DC
Control Voltage	
Volllaststrom	285A
Full-Load Current	
Kurzschlußausschaltvermögen	25kA
Short-Circuit Breaking Capacity	
IP Schutzart	IP54
IP rating	
Schaltplan Nr.	8158-6400-195
Wiring Diagram No.	
Programm Nr.	2451637463_26_ASW
Program No.	
Teil-Nr.	9990-0371-897
Part No.	
Beauftragter Unterlieferant	Blumenbecker
Assigned sub-supplier	Automatisierungstechnik GmbH

Installation und Schutzmaßnahmen sind gemäß den
nationalen und lokalen, gültigen Richtlinien und
Vorschriften auszuführen.
Installation and protective measures are to be taken
in accordance with national and local electric rules
and regulations



3. TECHNICAL DATA


3.1 Product drawing

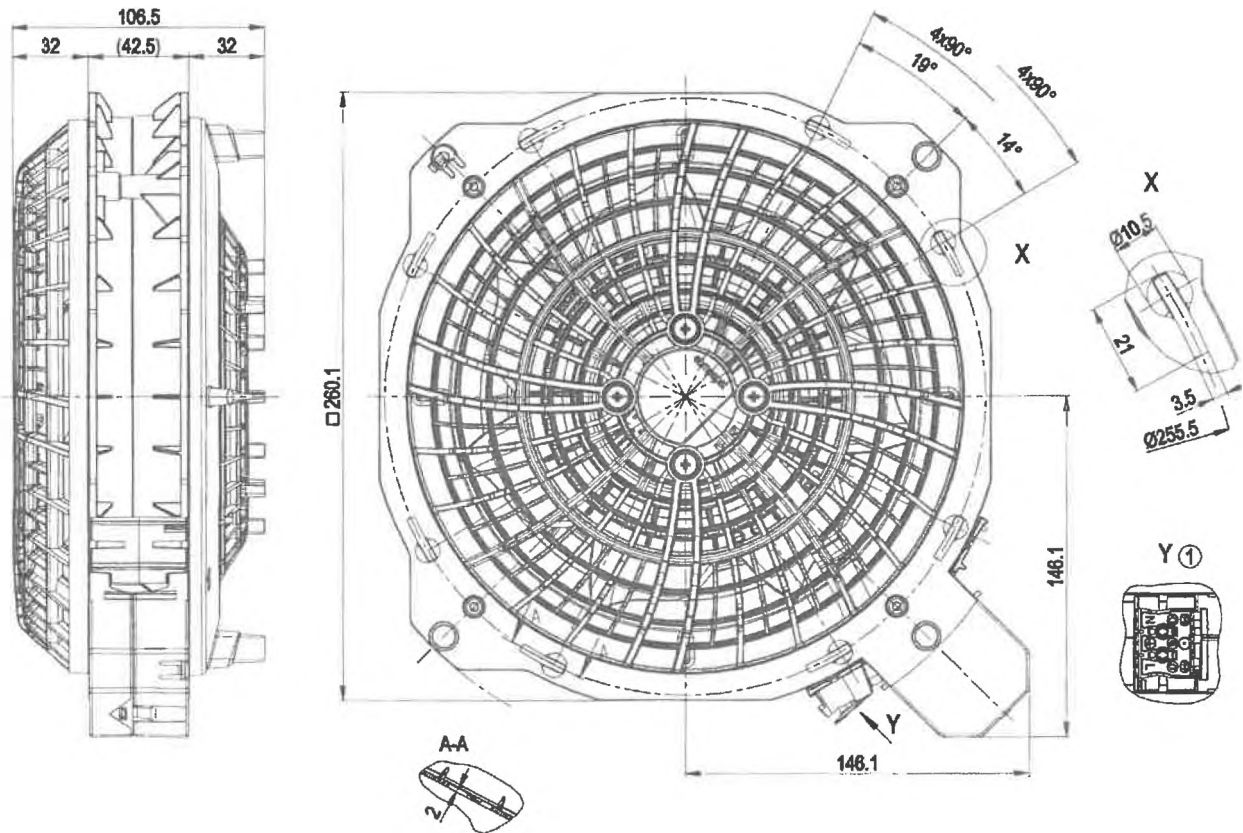

All dimensions in mm.

1 Terminal strip Adels Contact LK 980-01 RZ/ 3 B V0

4.4 Connection diagram



L	blue
N	black
PE	green/yellow

3.2 Nominal data

Motor	M2E068-CF		
Phase	1~	1~	1~
Nominal voltage / VAC	230	230	230
Frequency / Hz	50	60	60
Method of obtaining data	ce	ce	ce
Valid for approval/standard	CE	CE	UL 2111
Speed (rpm) / min ⁻¹	2700	3050	3100
Power consumption / W	70	87	86
Current draw / A	0.37	0.39	0.37
Capacitor / μ F	1.5	1.5	1.5
Capacitor voltage / VDB	400	400	400
Capacitor standard	S0 (CE)	S0 (CE)	UL
Min. back pressure / Pa	0	0	0
Max. back pressure / Pa	115	150	150
Min. ambient temperature / °C	-30	-30	-30
Max. ambient temperature / °C	55	55	55
Starting current / A	0.87	0.85	0.88

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air
cs = Customer specification · ce = Customer equipment

Subject to change

3.3 Technical description

Weight	2.4 kg
Size	200 mm
Motor size	68
Rotor surface	Unpainted
Impeller material	PA plastic
Housing material	PP plastic
Number of blades	7
Direction of rotation	Clockwise, viewed toward rotor
Degree of protection	IP44; installation- and position-dependent
Insulation class	"B"
Moisture (F) / Environmental (H) protection class	H1
Installation position	Any
Condensation drainage holes	None
Mode	S1
Motor mounting	Ball bearing
Touch current according to IEC 60990 (measuring circuit Fig. 4, TN system)	< 0.75 mA
Electrical hookup	Via terminals, capacitor connected
Motor protection	Thermal overload protector (TOP) internally connected
with cable	Variable
Protection class	I (with customer connection of protective earth)

Motor capacitor according to EN 60252-1 in safety protection class	S0
Conformity with standards	EN 60335-1; CE
Approval	CCC; UL 1004-3; CSA C22.2 No. 77



With regard to cyclic speed loads, note that the rotating parts of the device are designed for a maximum of one million load cycles. If you have special questions, consult ebm-papst for support.

⇒ Use the device in accordance with its degree of protection.

Information on surface quality

The surfaces of the products conform to the generally applicable industrial standard. The surface quality may change during the production period. This has no effect on strength, dimensional stability and dimensional accuracy.

The color pigments in the paints used perceptibly react to UV light over the course of time. This does not however in any way affect the technical properties of the products. The product is to be protected against UV radiation to prevent the formation of patches and fading. Changes in color are not a reason for complaint and are not covered by the warranty.

3.4 Mounting data

For screw clearance, see Chapter 3.1 Product drawing

Strength class of screws	8.8
--------------------------	-----

⇒ Secure the screws against unintentional loosening (e.g. use self-locking screws).

Any further mounting data required can be taken from the product drawing or Section Chapter 4.1 Mechanical connection.

3.5 Transport and storage conditions

Max. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	+ 70 °C
Min. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	- 25 °C

