Забележка: * Главен проект по част ВиК жък разработените за етроеж №23/2015 г. в арх. с.оо
Забележката е написана от проектанта

СИТУАЦИЯ М 1: 250

ПОДЗОНА 1 - ул."ГРАФ ИГНАТИЕВ" - ЧАСТ 1

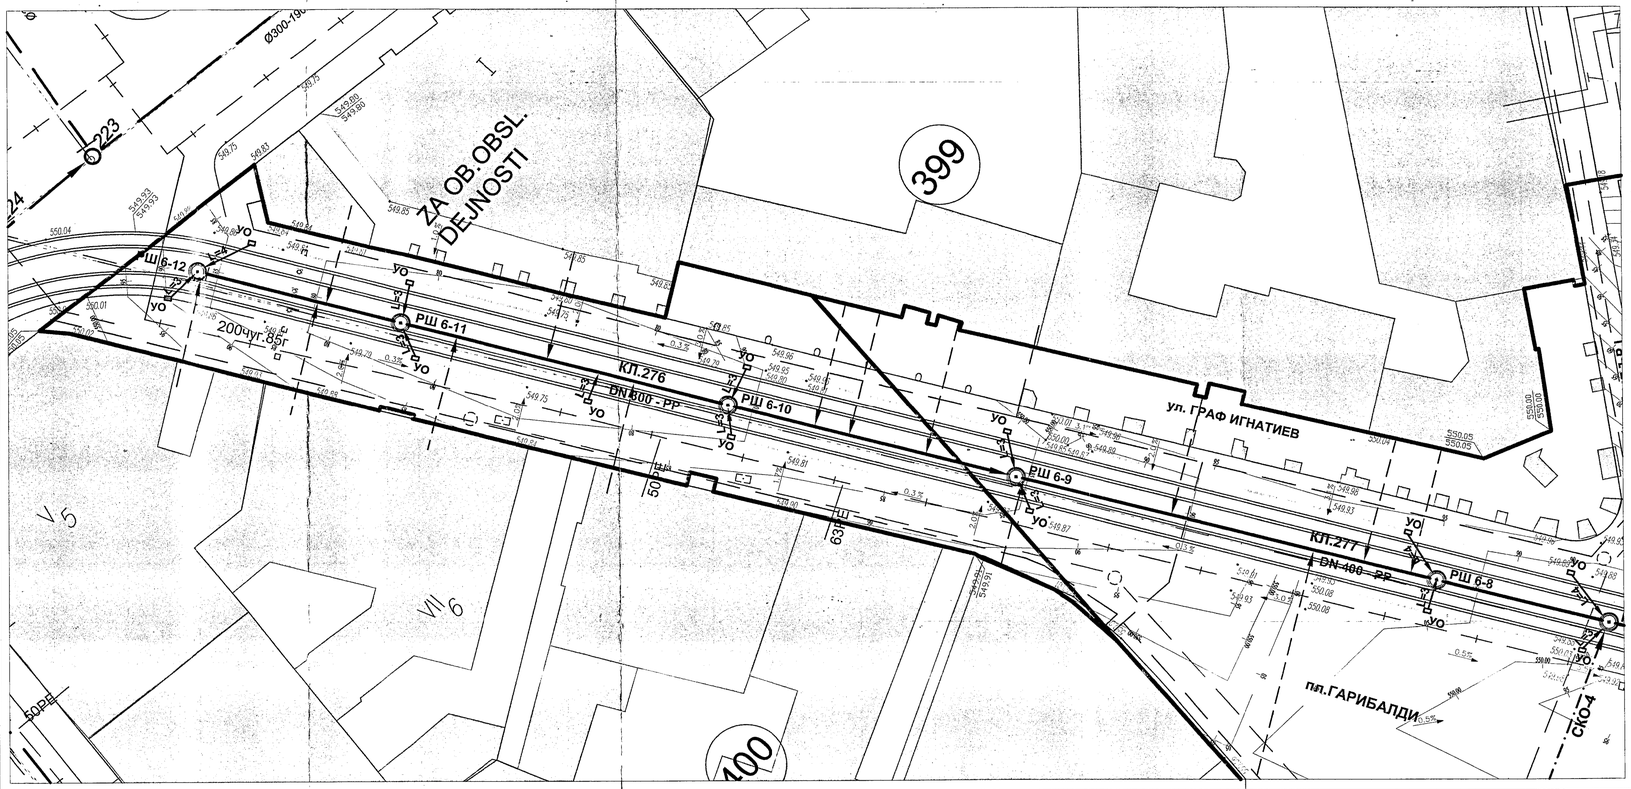

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:
   - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ИЗГРАДЯТ НОВИТЕ КАНАЛИ СЪГЛАСНО ТП ПО ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ
   - ОТВОДНЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА РЕЛСОВИЯ ПЪТ ПО УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"
   - ПО ТРАСЕТО НА НОВИТЕ СЪЕДИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ ДА СЕ НАПРАВЯТ ШУРФОВЕ, С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ ТОЧНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПРЕСИЧАТ ТРАСЕТАТА НА НОВИТЕ СЪЕДИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ. БЕЗ ТАКЪВ СОНДАЖ, КАКТО И БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" - АД, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД., "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-СТОЛИЧНО" - ЕАД, "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ" - ЕАД, "ВИВАКОМ" И ДР., СТРОИТЕЛСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ !!!
   - ДА СЕ РАЗКРИЯТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ШАХТИ И ДА СЕ ИЗГРАДЯТ НОВИТЕ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИЯ ТП ПРЕДИ ЗАУСТВАНЕТО НА НОВИТЕ СЪЕДИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ ОТ ОТВОДНИТЕЛИТЕ.
   - БРОЯТ И МЕСТАТА НА УЛИЧНИТЕ ОТТОЦИ И СЛОТОВЕТЕ СА ПО ДРУГ ПРОЕКТ.
   - ДА СЕ ПРОДУХАТ И ПРОЧИСТЯТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪЕДИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ ОТ УЛИЧНИТЕ ОТТОЦИ КОИТО СЕ ЗАПАЗВАТ ОТ ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ.
2. ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ИЗКОПИТЕ ДА СЕ ОГРАЖДАТ, ДА СЕ ПОСТАВИ СИГНАЛИЗАЦИЯ (СВЕТЛИННА ПРЕЗ НОЩТА) И ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ОХРАНА НА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО. В БЛИЗОСТ ДО ПОДЗЕМНИТЕ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДА СЕ РАБОТИ ВНИМАТЕЛНО НА РЪКА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕКСПЛОАТИРАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
3. ПРИ НИВЕЛАЦИЯТА СА ИЗПОЛЗВАНИ НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ СЪГЛАСНО ТП ПО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ И ЧАСТ ПЪТНИ РАБОТИ.
4. ДИАМЕТРИТЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНИТЕ СЪЕДИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ РР ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР DN200 ПО БДС EN13476 -3, SN10.
5. ИЗКОПЪТ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ УКРЕПЕН (ПО ДРУГ ТП) С ШИРОЧИНА ДО 2,00м.
6. ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ ДОБРЕ ТРАМБОВАНА НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА ДО КОТА КОТЛОВАН ПЪТНО ЛЕГЛО, ДО ПОСТИГАНЕ НА 98% ОТ СТАНДАРТНАТА ПЛЪТНОСТ, ДОКАЗАНА ЧРЕЗ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА И ПРОТОКОЛ.
7. ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ДА СЕ СПАЗВА СТРИКТНО ПРОЕКТА ЗА ВОД ЗА ЗОНА 2 ЗА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВО.
8. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСИЧКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТ СИТУАЦИЯТА И РАБОТНИТЕ ЧЕРТЕЖИ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПИСКА КЪМ НАСТОЯЩИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ.
9. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ ПО НАСТОЯЩИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ДА СЕ УВЕДОМИ ПРОЕКТАНТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ .

ЛЕГЕНДА

- НОВА СЪЕДИНИТЕЛНА ВРЪЗКА
- НОВ УО по друг ПРОЕКТ
- ГРАНИЦА ПОДЗОНА
- НОВОИЗГРАДЕН КАНАЛ
- СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛ
- СЪЩЕСТВУВАЩО СКО
- НОВОИЗГРАДЕНО СКО
- СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД
- СЪЩ.ТОПЛОПРОВОД
- СЪЩ. ТТ- КАБЕЛИ
- СЪЩ. ЕЛ- КАБЕЛИ

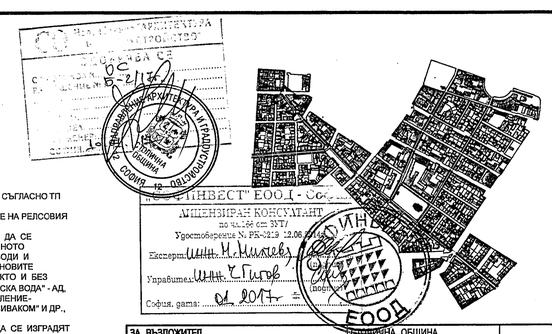

ЕВРОИНВЕСТ ЕООД - СОФИЯ
ИНЖЕНЕРЕН КОНСУЛТАНТ
по чл.166 ал. 3 ЗУТ
Удостоверение N РК-0219 /2.06.2006 г.
Експерт: инж. Н. Касабов
Управител: инж. Ж. Гигов
София, дата: 04.2017 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ	СТОЛИЧНА ОБЩИНА	
СЪГЛАСУВАЛ ЕКИП – А.Д.А. ООД		
ПРОЕКТНА ЧАСТ	**ПРОЕКТАНТ**	**ПОДПИС**
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ	АРХ. ИВО ПАНТЕЛЕЕВ	
В и К	ИНЖ. АЛБЕНА КАНЕВА	
СЪГЛАСУВАЛ ЕКИП – ОП "СОФИЯ–ПРОЕКТ"		
ПРОЕКТНА ЧАСТ	**ПРОЕКТАНТ**	**ПОДПИС**
ГЕОДЕЗИЯ - ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН	ИНЖ. Н. КАСАБОВ	
ПЪТНИ РАБОТИ И ВОД	ИНЖ. Л. МАНОВА	
КАНАЛИЗАЦИЯ	ИНЖ. М. МИШЕВА	
ВОДОСНАБДЯВАНЕ	ИНЖ. М. СТАНИШЕВА	
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ	ИНЖ. А. ЦЕНОВА	
ЕЛ. ЗАХ. НА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ	ИНЖ. Г. МИХАЙЛОВА	
КОНТАКТНА И КАБЕЛНА МРЕЖА	ИНЖ. ЕЛВ. СТОЙКОВА	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	ИНЖ. СТ. ЧАУШЕВА	
РЕЛСОВ ПЪТ	ИНЖ. Р. БОРИСОВ	
ПБЗ	ИНЖ. Л. ТРИЗЛИНЦЕВА	
ПУСО	ИНЖ. Ж. ГУГАЛОВА	

ОП „СОФИЯ – ПРОЕКТ“
София 1309, ж.к. Зона Б-19, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, ет. 3,
тел.: 02 929 81 51, факс: 02 929 41 54, e-mail: sofiaproekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЕКТ:	ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ – ЗОНА 2 – ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЧАСТ:	ОТВОДНЯВАНЕ
ЧЕРТЕЖ:	СИТУАЦИЯ ПОДЗОНА 1 - ул."ГРАФ ИГНАТИЕВ" - ЧАСТ 1
ИМЕ НА ФАЙЛ:	1_SIT_OTVODN OBSTA_ZONA 2 M 250_11-2016.DWG

ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС		
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. М. МИШЕВА		КОД:	16043_0
Р–Л СЕКТОР:	ИНЖ. М. МИШЕВА		ФАЗА:	ТП
Р–Л АТЕЛИЕ:	ИНЖ. Т. ГРУЕВА		МАЩАБ:	1:250
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. Р. ПИПЕВ		ЧЕРТЕЖ No:	1.1.
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ No:	
И.Д. ДИРЕКТОР:	ИНЖ. Р. НАУМОВА		РЕДАКЦИЯ:	0
			ДАТА:	М. 11. 2016 Г.

Проектът е изготвен съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектът е изготвен съгласно Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правилата и нормативите за устройство на територията. Проектът е изготвен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Регистрационен № 0900 ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ ИНЖ. МАРИЯНА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА

Подпис:

Скица: ВС

Часова проектна (по проектиране и авторски надзор)