АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА РШ6-1 М1:25

ПЛОЧА ДЪНО

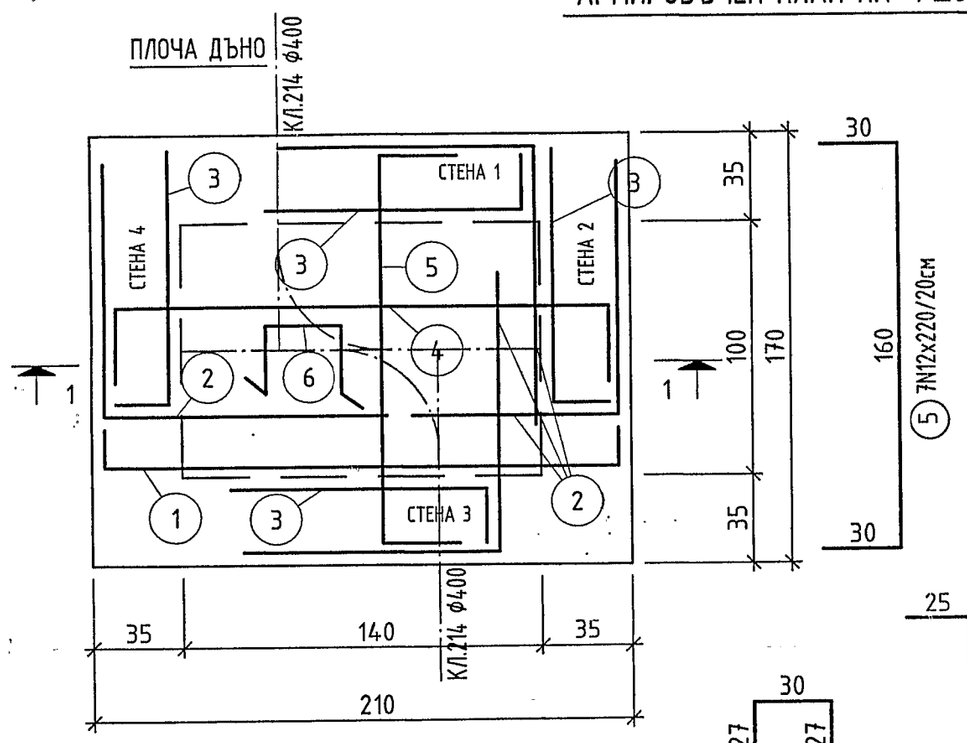

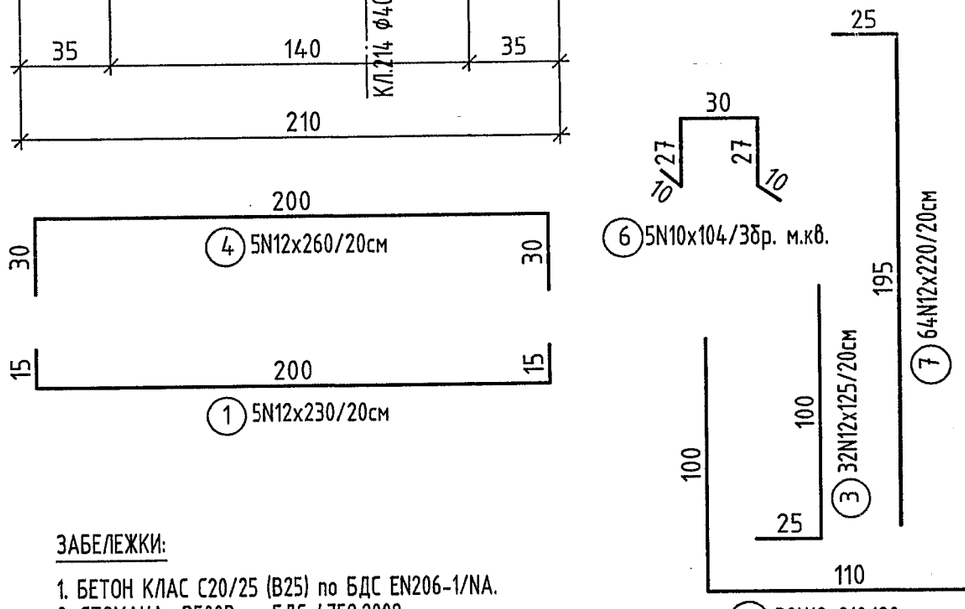

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. БЕТОН КЛАС С20/25 (В25) по БДС EN206-1/NA.
2. СТОМАНА В500В по БДС 4758:2008.
3. БЕТОНОВО ПОКРИТИЕ ДО НОСЕЩА АРМИРОВКА МИН.5см.
4. МЕСТАТА НА ОТВОРИТЕ ВИЖ В ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПЛАН.
5. НАСТОЯЩИЯТ ЧЕРТ. ДА СЕ ГЛЕДА СЪВМЕСТНО с черт. на РШ6-1 ОТ ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ.
6. В СТЕНИ 1 И 3 В ШАХТАТА Поз. 2, 3, 7 и 8 СЕ ИЗРЯЗВАТ В МЕСТАТА НА ОТВОРИТЕ ПО ШАБЛОН.
7. В ПП0 Поз. 1', 2', 3' и 4' СЕ ИЗРЯЗВАТ В МЕСТАТА НА ОТВОРИТЕ ПО ШАБЛОН.

РАЗРЕЗ "1-1"

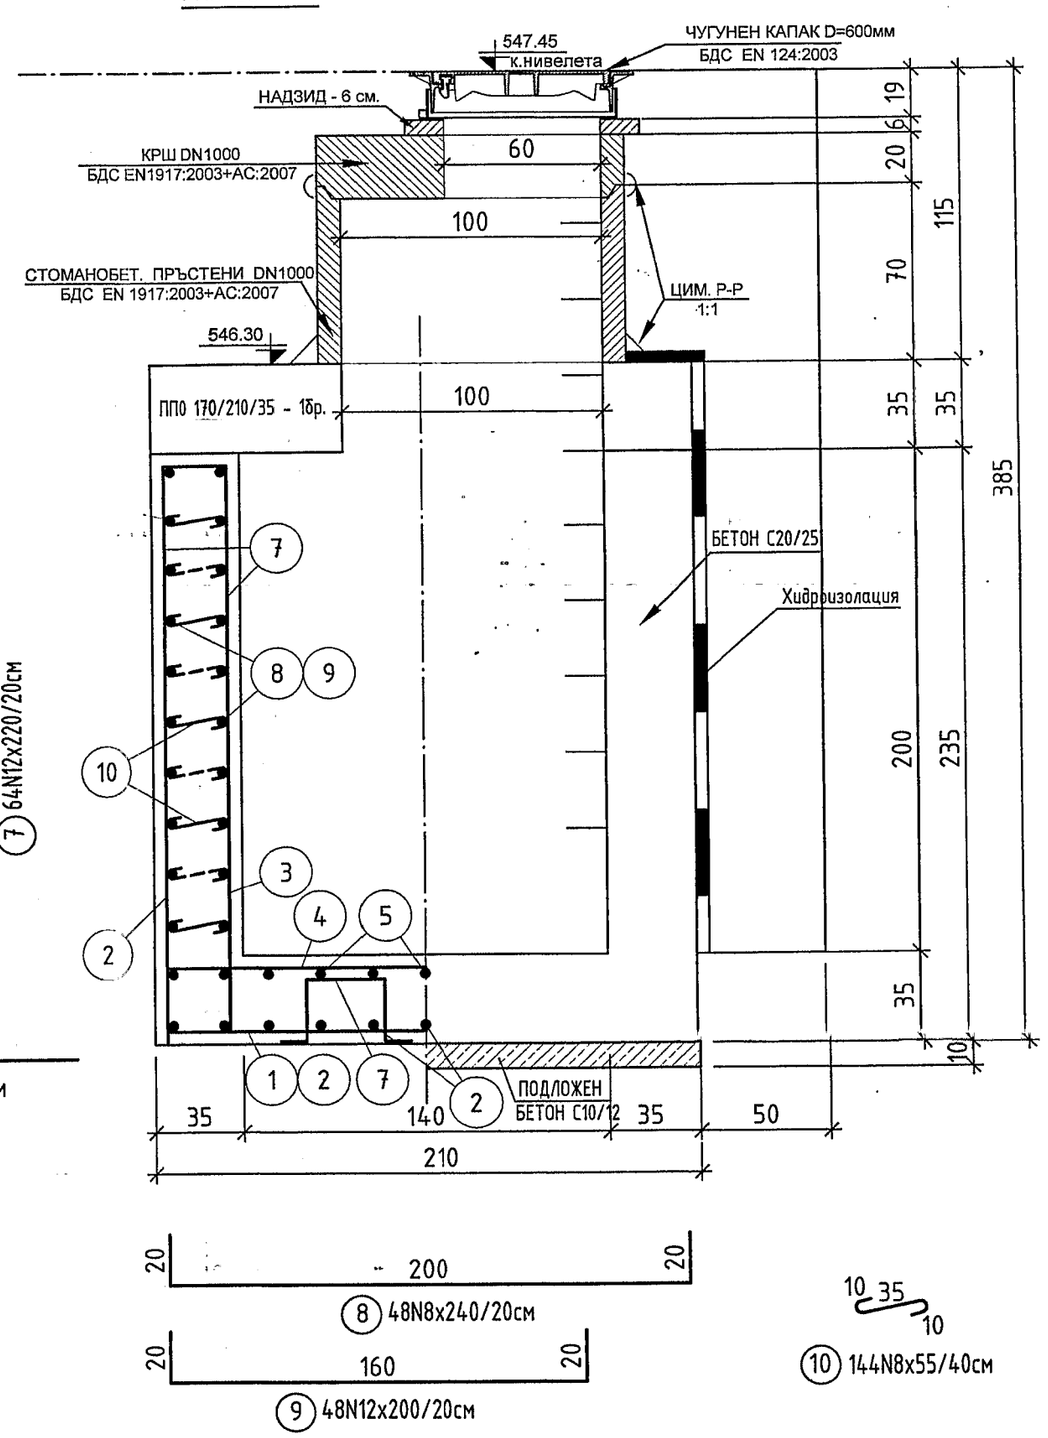

СТЕНА 2 И 4

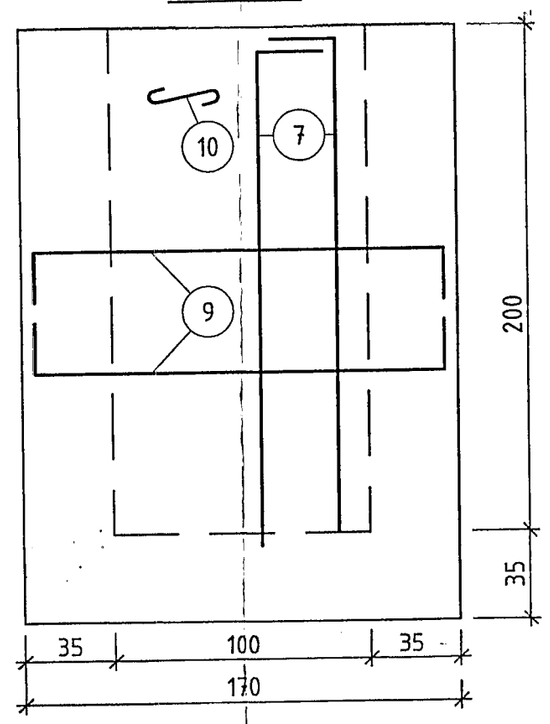

СТЕНА 1 И 3

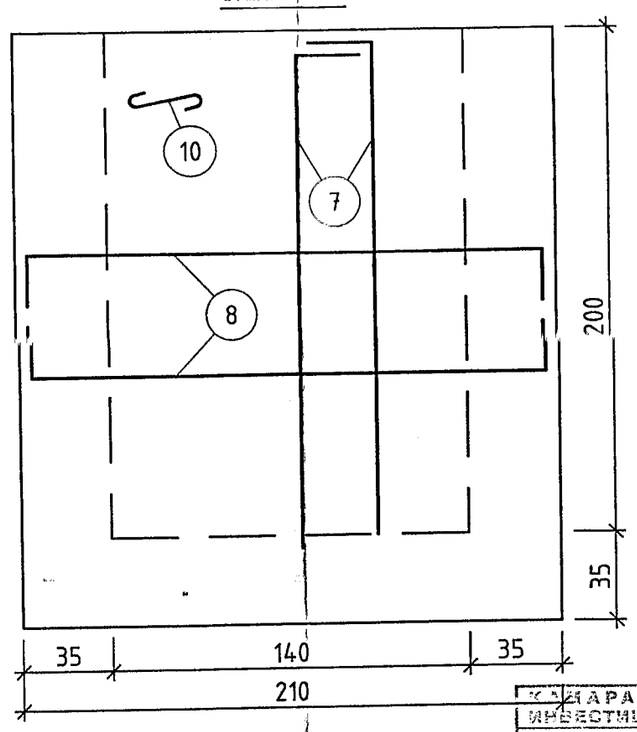

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА ЗА 1бр. ШАХТА

ПОЗ. №	ВИД	ДЪЛЖ. [m]	КОЛ. [бр]	ОБЩА ДЪЛЖ. [m]	ТЕГЛО [kg] В500В ЕД. [kg/m']	ТЕГЛО [kg] В500В ОБЩО
1	N12	2,30	5	11,50	0,888	10,21
2	N12	2,10	32	67,20	0,888	59,67
3	N12	1,25	32	40,00	0,888	35,52
4	N12	2,60	5	13,00	0,888	11,54
5	N12	2,20	7	15,40	0,888	13,68
6	N10	1,04	4	4,16	0,617	2,57
7	N12	2,20	64	140,80	0,888	125,03
8	N8	2,40	48	115,20	0,395	45,50
9	N8	2,00	48	96,00	0,395	37,92
10	N8	0,55	144	79,20	0,395	31,28
11	N12	1,40	64	89,60	0,888	79,56
					ВСИЧКО:	452,49

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА ЗА 1бр. ПАНЕЛА

ПОЗ. №	ВИД	ДЪЛЖ. [m]	КОЛ. [бр]	ОБЩА ДЪЛЖ. [m]	ТЕГЛО [kg] В500В ЕД. [kg/m']	ТЕГЛО [kg] В500В ОБЩО
1'	N12	2,46	9	22,14	0,888	19,66
2'	N14	2,10	11	23,10	1,208	27,90
3'	N12	2,46	9	22,14	0,888	19,66
4'	N14	2,10	11	23,10	1,208	27,90
5'	N10	1,08	28	30,24	0,617	18,66
6'	N12	2,00	32	64,00	0,888	56,83
7'	N20	1,71	4	6,84	2,466	16,87
					ВСИЧКО:	187,49

УСИЛВАНЕ НА ОТВОРИ ф400mm. В СТЕНА

/виж мястото им в технолог. план/

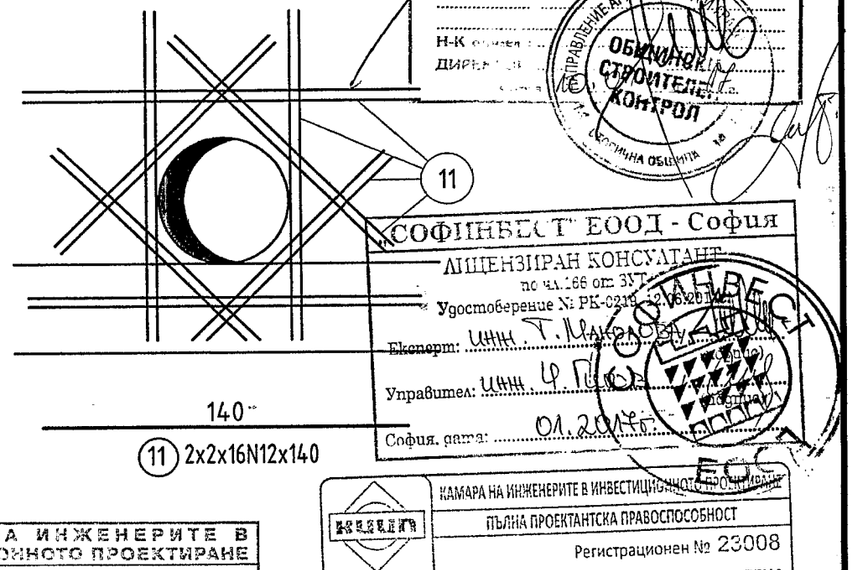

ПЛАН ПОКРИВНА ПАНЕЛА

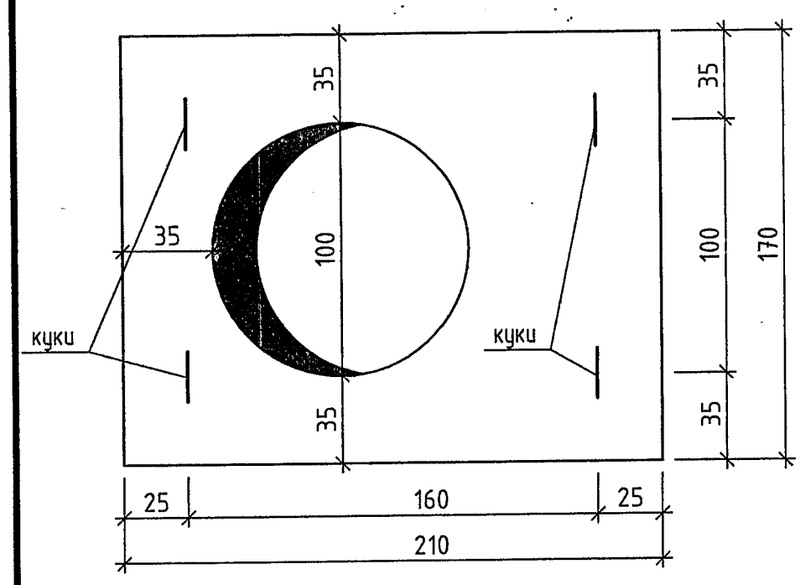

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА ПП0 ЗА РШ6-1 М1:25

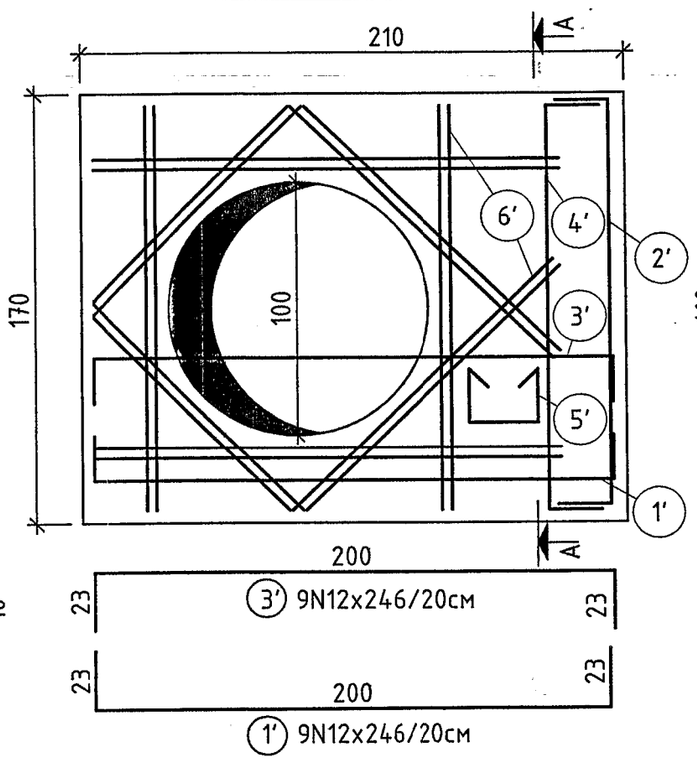

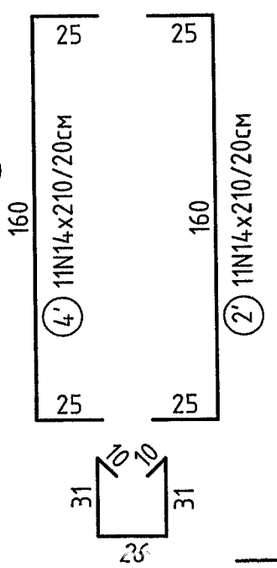

РАЗРЕЗ 1-1

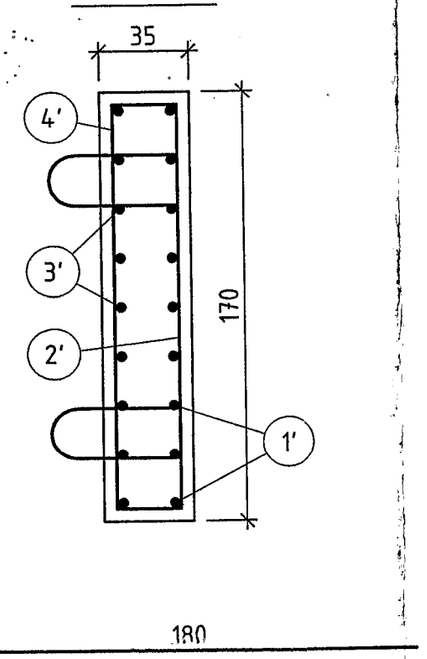



СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРОЕКТНА ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
КАНАЛИЗАЦИЯ	ИНЖ. М. МИШЕВА	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0782
инж. ЕЛЕНА АНГЕЛОВА МАРИНОВСКА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 23008
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. ЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕНЕВА
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОП „СОФИЯ – ПРОЕКТ“
София 1309, ж.к. Зона Б-19, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, ет. 3,
тел.: 02 929 81 51, факс: 02 929 41 51, е-поща: sofiaproekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЕКТ:	ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ – ЗОНА 2 – ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА – КАНАЛИЗАЦИЯ
ЧЕРТЕЖ:	АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА РШ6-1 ЕТАП 6 – ПО УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" ОТ УЛ."АЛАБИН" ДО УЛ."СОЛУНСКА"
ИМЕ НА ФАЙЛ:	RCH6-1.DWG

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС		
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. Л. ПЕНЕВА		КОД:	16043_C
Р-Л СЕКТОР:	ИНЖ. Л. ПЕНЕВА		ФАЗА:	ТП
Р-Л АТЕЛИЕ:	ИНЖ. С. ИЛИЕВ		МАЩАБ:	1:25
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. М. МИШЕВА		ЧЕРТЕЖ No:	13 ОТ ОБЩО 20
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ No:	1 ОТ ОБЩО 1
И.Д. ДИРЕКТОР:	ИНЖ. Р. НАУМОВА		РЕДАКЦИЯ:	0
			ДАТА:	М. 10, 2016 Г.