РАЗРЕЗ А-А

М 1:20

на РШ2 на Кл.14а

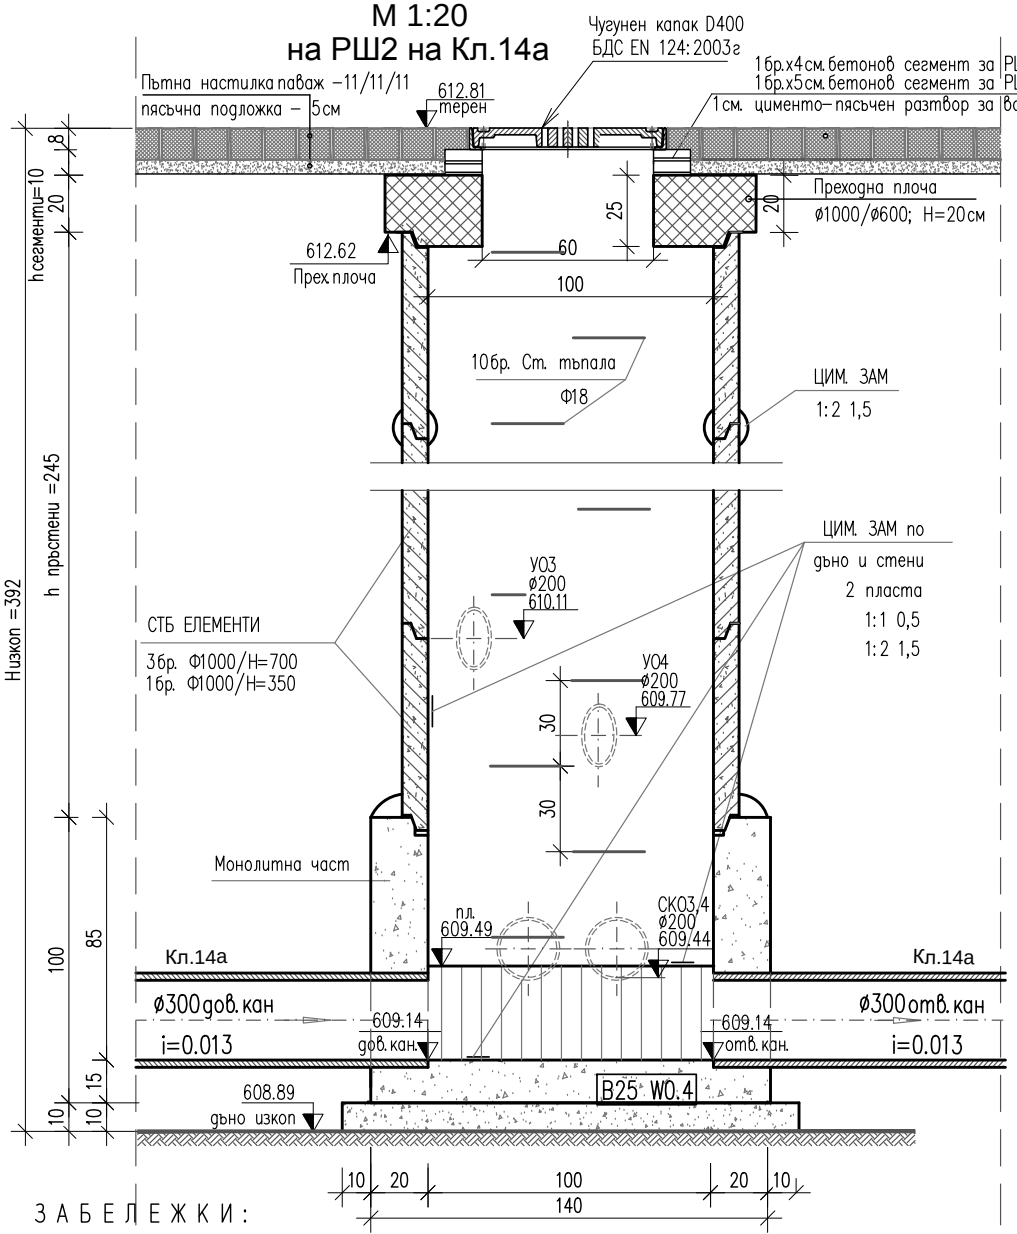
Чугунен капак D400
БДС EN 124:2003г
1бр.х4см.бетонов сегмент за РШ
1бр.х5см.бетонов сегмент за РШ
1см. циментo–пясъчен разтвор за всеки сегмент
Пътна настилка паваж –11/11/11
пясъчна подложка – 5см
612.81
терен
Преходна плоча
ø1000/ø600; H=20см
612.62
Прех.плоча
8
20
25
20
60
100
hсегменти=10
h пръстени =245
Hизкоп =392
10бр. Ст. тъпала
Ф18
ЦИМ. ЗАМ
1:2 1,5
ЦИМ. ЗАМ по
дъно и стени
2 пласта
1:1 0,5
1:2 1,5
СТБ ЕЛЕМЕНТИ
3бр. Ф1000/H=700
1бр. Ф1000/H=350
УО3
ø200
610.11
УО4
ø200
609.77
30
30
Монолитна част
85
100
пл.
609.49
СКО3,4
ø200
609.44
Кл.14а
Кл.14а
ø300 дов. кан
ø300 отв. кан
609.14
дов. кан.
609.14
отв. кан.
i=0.013
i=0.013
15
B25 W0.4
608.89
дъно изкоп
10
10
10
20
100
20
10
140

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ

М 1:20

на РШ2 на Кл.14а

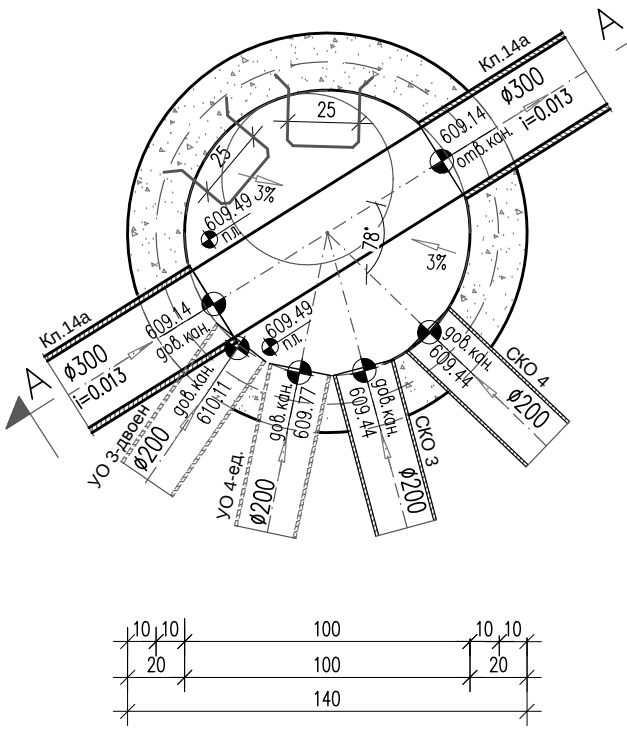
А
А
Кл.14а
ø300
i=0.013
609.14
отв.кан.
25
25
609.49 3%
пл.
78°
3%
Кл.14а
ø300
i=0.013
609.14
дов.кан.
609.49
пл.
дов.кан.
610.11
УО 3-двоен
ø200
дов.кан.
609.77
УО 4-ед.
ø200
609.44
дов.кан.
СКО 3
ø200
дов.кан.
609.44
СКО 4
ø200
10 10
100
10 10
20
100
20
140

З А Б Е Л Е Ж К И :

1. Бетонови работи :
   - В20–W0.4 за монолитна част; стб. елемнти; дъно и прех. плоча
   - В15 за пълнежен бетон С5/С15
   - В10 за подложен бетон

   да се изпълнят с поцуланов цимент.
   - Бетонови пръстени за шахта–Н1=700mm
2. Съоръжението да се измаже отвън и отвътре с водоизолиращо покритие БУЛВАП
   Водната суспензия от материала се полага в два слоя с четка с твърд косъм
3. Връзките и фугите се замонолитват с БУЛЦЕМЕКС– В3– водонепропусклкиви замонолитки.
4. Връзките между бетоновата РШ и РР тръба се осъществява с опесъчена муфа.

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС
Канализация	инж. Н. Грънчарова	
Геология	инж. Р.Николова	
Пътна	инж. Л.Вичева	
Геодезия	инж. И.Иванов	
ПБЗ	инж. В.Дечева	
ПУСО	инж. Л.Пенева	

СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР	ПОДПИС

АКВА ЕООД НГ ДИЗАЙН
НГ
София ул. Ралевица 96 бл.2
e-mail: nellyg@abv.bg
GSM: 0898 556 830
ВиК мрежи, съоръжения и инсталации

ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС
ГЛ.ПРОЕКТАНТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ИНВЕСТИТОР	СТОЛИЧНА ОБЩИНА - р-н „ОВЧА КУПЕЛ"	ДОГОВОР No
ОБЕКТ	Канализационен клон по ул."Любляна" от Софийски околовръстен път (бул. Никола Петков) до съществуваща РШ в кръстовището с ул. "Витошка поляна"	ЧАСТ Канализация
ЧЕРТЕЖ	Детайл на ревизионна шахта РШ 2 Ø1000 от сглобяеми стоманобетонови елементи	ФАЗА РП
FILENAME		М 1:20

РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС								ДАТА	ЧЕРТЕЖ No
1	2	3	4	5	6	7	8	03.11.2014г.	6/15