РАЗРЕЗ А-А
М 1:20
на РШ3 на Кл.14а

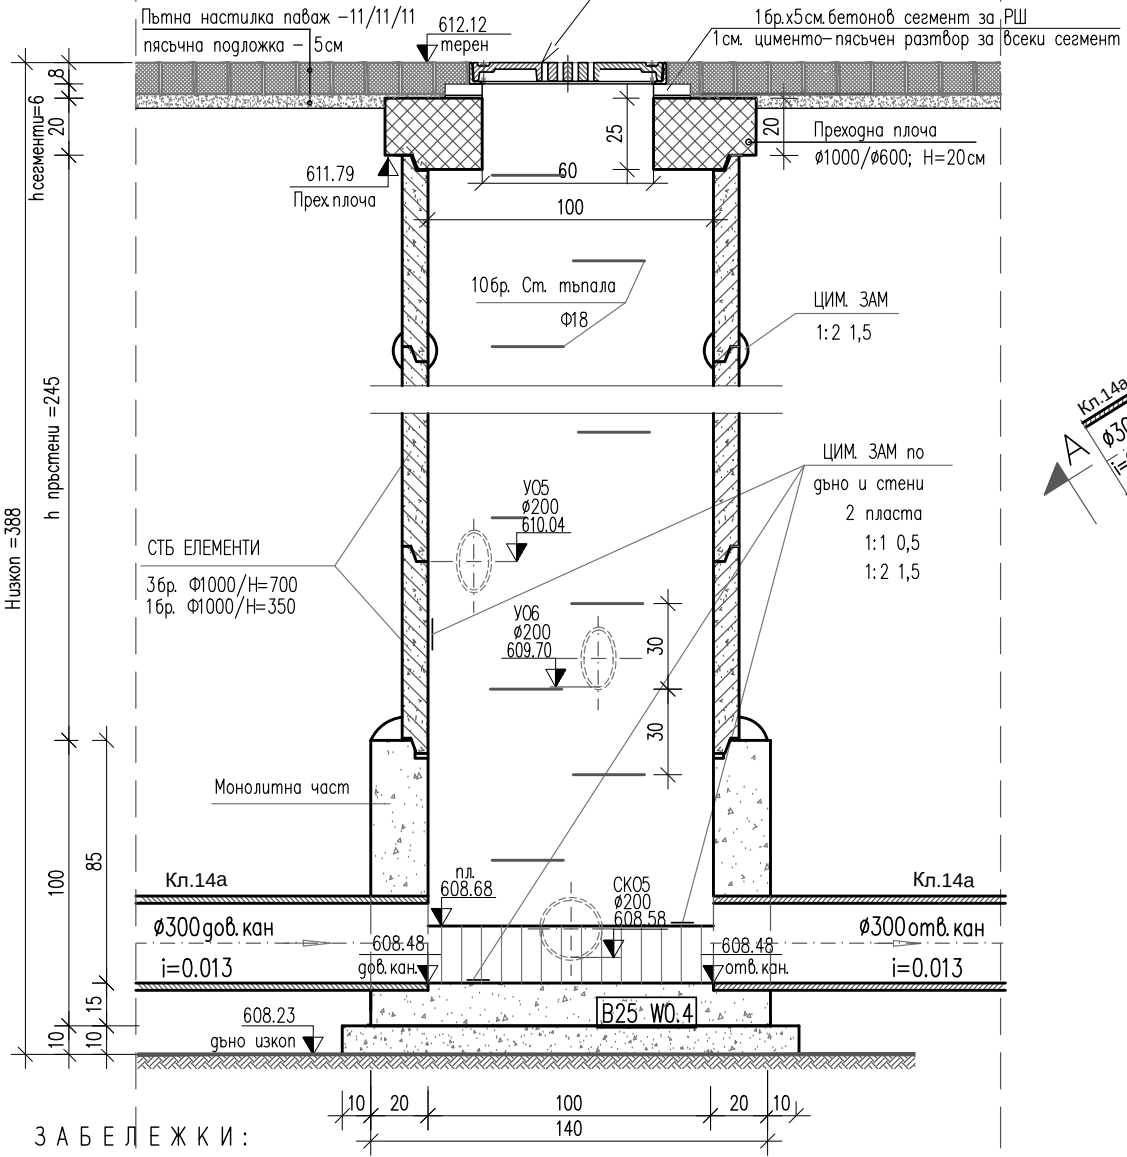
Чугунен капак D400
БДС EN 124:2003г
Пътна настилка паваж -11/11/11
пясъчна подложка - 5см
612.12
терен
1бр.х5см.бетонов сегмент за РШ
1см. циментo-пясъчен разтвор за всеки сегмент
8
20
25
60
Преходна плоча
ф1000/ф600; H=20см
611.79
Прех.плоча
100
10бр. Ст. тъпала
Ф18
ЦИМ. ЗАМ
1:2 1,5
h сегменти=6
h пръстени =245
Hизкоп =388
ЦИМ. ЗАМ по
дъно и стени
2 пласта
1:1 0,5
1:2 1,5
УО5
ф200
610.04
СТБ ЕЛЕМЕНТИ
3бр. Ф1000/H=700
1бр. Ф1000/H=350
УО6
ф200
609.70
30
30
Монолитна част
85
100
Кл.14а
Кл.14а
пл.
608.68
СКО5
ф200
608.58
ф300 дов.кан
ф300 отв.кан
608.48
дов.кан.
608.48
отв.кан.
i=0.013
i=0.013
15
10
10
608.23
дъно изкоп
B25 W0.4
10
20
100
20
10
140

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ
М 1:20
на РШ3 на Кл.14а

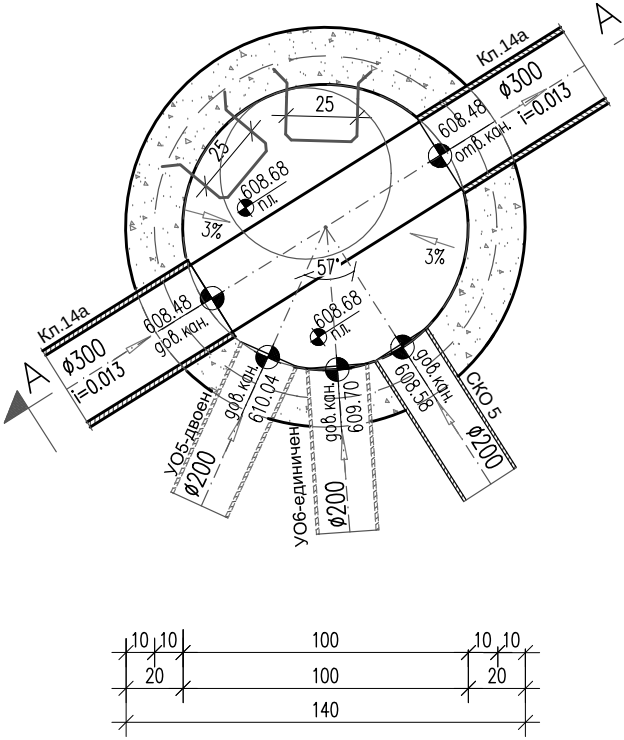
А
А
Кл.14а
ф300
i=0.013
608.48
отв.кан.
25
25
608.68
пл.
3%
3%
57°
Кл.14а
ф300
i=0.013
608.48
дов.кан.
608.68
пл.
УО5-двоен
ф200
дов.кан.
610.04
УО6-единичен
ф200
дов.кан.
609.70
608.58
дов.кан.
СКО 5
ф200
10
10
100
10
10
20
100
20
140

З А Б Е Л Е Ж К И :

1. Бетонови работи :
   - B20-W0.4 за монолитна част; стб. елемнти; дъно и прех. плоча
   - B15 за пълнежен бетон C5/C15
   - B10 за подложен бетон

   да се изпълнят с пoцуланов цимент.
   - Бетонови пръстени за шахта-H1=700mm
2. Съоръжението да се измаже отвън и отвътре с водоизолиращо покритие БУЛВАП
   Водната суспензия от материала се полага в два слоя с четка с твърд косъм
3. Връзките и фугите се замонолитват с БУЛЦЕМЕКС-В3-водонепропусклuви замонолитки.
4. Връзките между бетоновата РШ и PP тръба се осъществява с опесъчена муфа.

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС
Канализация	инж. Н. Грънчарова	
Геология	инж. Р.Николова	
Пътна	инж. Л.Вичева	
Геодезия	инж. И.Иванов	
ПБЗ	инж. В.Дечева	
ПУСО	инж. Л.Пенева	
СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР		ПОДПИС

АКВА ЕООД НГ
ДИЗАЙН

София ул. Ралевица 96 бл.2
e-mail: nellyg@abv.bg
GSM: 0898 556 830

НГ

ВиК мрежи, съоръжения и инсталации

ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС
ГЛ.ПРОЕКТАНТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ИНВЕСТИТОР	СТОЛИЧНА ОБЩИНА - р-н „ОВЧА КУПЕЛ“	ДОГОВОР No
ОБЕКТ	Канализационен клон по ул."Любляна" от Софийски околовръстен път (бул. Никола Петков) до съществуваща РШ в кръстовището с ул. "Витошка поляна"	ЧАСТ Канализация
ЧЕРТЕЖ	Детайл на ревизионна шахта РШ 3 Ø1000 от сглобяеми стоманобетонови елементи	ФАЗА РП
FILENAME		М 1:20

РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС								ДАТА	ЧЕРТЕЖ No
1	2	3	4	5	6	7	8	03.11.2014г.	7/15